

**大分市道路整備保全  
アクションプログラム2023**

2023（令和5）年6月

大分市





もくじ

1. 大分市道路整備保全アクションプログラムの位置付け.....	2
2. 大分市道路整備保全アクションプログラムの整備実績.....	4
3. 主要施策別進捗状況.....	4
基本方針Ⅰ 安全・安心な道づくり .....	5
基本方針Ⅱ 未来へ発展する道づくり .....	28
基本方針Ⅲ 魅力ある道づくり .....	40
4. 大分市道路整備保全アクションプログラム 2023 の整備指標 .....	47

## 1. 大分市道路整備保全アクションプログラムの位置付け

「道路」は、市民生活や産業活動等を支える根幹とも言える重要な基盤であることから、将来の都市像の実現に向けて計画的な整備や維持管理を行うことが求められています。

これまでの大分市の道路整備は、新産業都市の建設を基軸に、自動車交通の増加や市街地の拡大等に伴う交通需要に対処することを目的として進めてきたところですが、今後は道路の整備だけでなく維持管理を含めた視点がますます重要となるため、大分市では「道路整備保全」を道路の整備や保全（維持管理）に関する取組として定義し、様々な観点から道路関連施策を捉えます。

様々な背景や課題を踏まえながら、時代のニーズに合致した効率的かつ効果的な道路整備を計画的に進めていくための指針として、道路整備保全に関する個別計画の全てを統合した「大分市道路整備保全プログラム」を策定しました。

### ■大分市道路整備保全プログラムの基本理念及び基本方針



基本方針Ⅰ	①老朽化対策 ②交通安全対策
安全・安心な道づくり	③災害に強い道路ネットワークの構築
基本方針Ⅱ	①渋滞の解消 ②新たな交通体系の実現
未来へ発展する道づくり	③地域を支える道路網の確保
基本方針Ⅲ	①人にやさしい都市空間の整備 ②良好な道路景観の形成
魅力ある道づくり	③観光に資する道路ネットワークの構築

本アクションプログラムは、「大分市道路整備保全プログラム」の基本理念及び基本方針に基づき具体的な取組・施策を整理するとともに、広域連携を見据えた路線（新設・大規模改築等）や日々の市民生活を支える路線（小規模改築・修繕・補修等）を抽出して整備保全路線として位置付け、効率的かつ効果的な事業実施に取り組むことを目的としています。

■アクションプログラムの位置付け



## 2. 大分市道路整備保全アクションプログラムの整備実績

2022（令和4）年度の道路整備の整備実績は以下のとおりです。

### ■整備実績

大項目	中項目	基本方針			2022（R4）年度	
		I	II	III	整備指標	実績
新設 改築	改築	○	○	○	6.0km	7.7km
	交通安全	○	-	-	3.0km	5.0km
	無電柱化	○	-	○	0.2km	0.1km
	自転車通行空間整備	○	○	○	5.0km	9.5km
修繕 補修	舗装事業	○	○	○	30.0km	33.0km
	補修事業	○	-	-	30箇所	46箇所

## 3. 主要施策別進捗状況

次頁より主要な施策別に各事業の進捗状況について示します。

基本方針Ⅰ 安全・安心な道づくり

Ⅰ-① 老朽化対策

高度経済成長期以降に建設された道路、橋梁、トンネル等のインフラについて、建設後30年を超えるものが増加することが予測されます。これらのインフラの老朽化や耐久性の低下により今後も継続的かつ健全に利用できない恐れがあるため、インフラの定期的な点検や適切な修繕によるライフサイクルコストの縮減や予算執行の平準化に努めつつ、老朽化が顕著な施設については大規模修繕や更新をしていく必要があります。

大分市の道路、橋梁、トンネル等のインフラや道路に附属する照明灯や標識等について、該当する長寿命化計画や修繕計画に基づき、定期的かつ適切に点検を行うとともに、緊急対応や損傷程度の評価を行い、必要に応じて修繕・耐震補強や施設の更新を行います。

また、定期的な点検や道路パトロール、路面下空洞調査等により道路環境全体を確認することで、常に安全・安心な道路環境を維持します。

■ 関連計画、個別計画、事業等

- 大分市橋梁・トンネル等長寿命化修繕計画
- 大分市舗装修繕計画
- 大分市道路附属物修繕計画
- 路面下空洞化調査

<取組状況写真>



橋梁の点検状況



路面化空洞調査

○大分市橋梁・トンネル等長寿命化修繕計画

市が管理する道路構造物の多くは高度経済成長期に集中的に建設されており、現在、老朽化が一斉に進行しています。

現在、道路構造物の更新が一時期に集中することのないように、従来の対症療法型から予防保全型の維持管理へ転換を図り、維持管理コストを抑制する中で、安全性と信頼性を確保するよう取り組んでいます。2014（平成 26）年度から橋梁等の道路構造物の点検を行っており、1 巡目の点検が完了したことや、国の定期点検要領の改訂（平成 31 年 3 月）に伴い、2019（令和元）年度に本計画の見直しを行いました。

計画期間は 2020（令和 2）年度から 5 年間です。5 力年の修繕計画と 2022（令和 4）年度の実績、2023（令和 5）年度の予定については、表のとおりです。

<要対策施設数>

	管理施設	5 力年 (計画)	2022(R4)年度 (修繕完了)	2023(R5)年度 (完了予定)
橋梁	958橋	76橋	21橋(44橋)	25橋
横断歩道橋	15橋	3橋	(3橋)	-
トンネル	9箇所	5箇所	(4箇所)	-
大型ボックスカルバート	1箇所	1箇所	(0箇所)	-

大分市橋梁・トンネル等長寿命化修繕計画(令和 2 年 3 月)  
( )は累計実績を示す



<取組状況①>

番号	路線名	施設名	整備内容	事業状況	備考
1	下郡15号線	第2七歩橋	橋梁修繕	完了	
2	敷戸大通り線	祐之木橋	橋梁修繕	完了	
3	大迫線	上大迫橋	橋梁修繕	完了	
4	津守鷺野線	相生橋	橋梁修繕	完了	
5	仲西三川上線	千歳橋	橋梁修繕	完了	
6	向原西原川1号線	沖橋	橋梁修繕	完了	
7	宮崎曲2号線	一の瀬川1号橋	橋梁修繕	完了	
8	宮河内広内線	白銀橋	橋梁修繕	完了	
9	光永戸無瀬線	戸無瀬橋	橋梁修繕	完了	
10	片島津守1号線	米良川2号橋	橋梁修繕	完了	
11	大分港7号線	瓜生橋	橋梁修繕	完了	
12	上冬田・玉泉寺線	玉泉寺1号橋	橋梁修繕	完了	
13	北角子原3号線	田淵橋	橋梁修繕	完了	
14	桑原大石線	尼ヶ瀬川1号橋	橋梁修繕	完了	
15	森ノ木野田線	中島川6号橋	橋梁修繕	完了	
16	吉野小学校南線	植田小橋	橋梁修繕	完了	
17	久土2号線	城橋	橋梁修繕	完了	
18	大分港賀来線	井出ノ上橋	橋梁修繕	完了	
19	福宗前田2号線	前田2号橋2	橋梁修繕	完了	
20	横江線	横江2号橋	橋梁修繕	完了	
21	城原久土線	丹生大橋	橋梁修繕・補強	完了	
22	志村丹川線	丹生橋	橋梁修繕	継続	
23	長谷線	小筒井1号橋	橋梁修繕	継続	
24	志村角子原8号線	角子原橋	橋梁修繕	継続	
25	寿町東春日町線	綿打橋	橋梁修繕	継続	
26	末広住吉線	住吉橋	橋梁修繕	継続	
27	中央住吉2号線	芦崎橋	橋梁修繕	継続	
28	古宮本神崎線	二又橋2	橋梁修繕	継続	
29	鷺野寒田1号線	坂爪橋	橋梁修繕	継続	
30	横田北環状線	大人橋	橋梁修繕	継続	
31	梅ヶ丘ニュータウン1号線	梅ヶ丘1号橋	橋梁修繕	継続	
32	賀来1号線	片面橋	橋梁修繕	継続	
33	都町王子中線	西春日橋	橋梁修繕	継続	
34	古幸線	梅ノ久保橋	橋梁修繕	継続	
35	八木合4号線	木工代1号橋	橋梁修繕	継続	
36	大丸川線	大丸4号橋	橋梁修繕	継続	
37	寒田団地5号線	寒田団地1号橋	橋梁修繕	継続	
38	馬場東線	天神原橋	橋梁修繕	継続	
39	下寒田小原線	小学校東橋1	橋梁修繕	継続	
40	大道南春日線	川久保橋1	橋梁修繕	継続	
41	石塚線	石塚橋	橋梁修繕	継続	
42	今畑線	今畑橋	橋梁修繕	継続	
43	天領団地1号線	天領団地1号橋	橋梁修繕	継続	
44	深河内中の瀬線	尼ヶ瀬川2号橋	橋梁修繕	継続	
45	大丸川線	大丸3号橋	橋梁修繕	継続	

<取組状況②>

番号	路線名	施設名	整備内容	事業状況	備考
46	松ヶ崎線	浅内跨道橋	橋梁修繕・補強	継続	
47	大原江又線	大原橋1	橋梁修繕	新規	
48	横瀬1号線	寺下橋2	橋梁修繕	新規	
49	矢ノ原岡倉線	妙見橋2	橋梁修繕	新規	
50	竹の原三国境線	岩元橋	橋梁修繕	新規	
51	上大内線	上大内橋	橋梁修繕	新規	
52	志村北8号線	志村橋	橋梁修繕	新規	
53	白木線	白木2号橋2	橋梁修繕	新規	
54	大舞線	大舞橋	橋梁修繕	新規	
55	末広南春日線	蓮田橋1	橋梁修繕	新規	
56	古国府豊府線	古国府2号橋	橋梁修繕	新規	
57	松岡東西2号線	松岡排水路2号橋	橋梁修繕	新規	
58	松岡東西3号線	松岡排水路3号橋	橋梁修繕	新規	
59	横瀬19号線	緑ヶ丘団地1号橋1	橋梁修繕	新規	
60	猪野皆春線	皆春西水路1号橋	橋梁修繕	新規	
61	駄原中原線	高崎陸橋	橋梁修繕	新規	
62	向原西原川1号線	向原西水路1号橋	橋梁修繕	新規	
63	明野南2号線	明野団地3号橋	橋梁修繕	新規	
64	木田・戸保ノ木線	大河内川1号橋	橋梁修繕	新規	
65	東八幡3号線	上坂本川1号橋	橋梁修繕	新規	
66	末広王子南線	中春日橋	橋梁修繕	新規	
67	宮崎曲線	河成橋	橋梁修繕	新規	
68	東春日新町線	東春日1号橋	橋梁修繕	新規	
69	木田南部2号線	河下橋	橋梁修繕	新規	
70	政所山ノ手2号線	第1号橋	橋梁修繕	新規	
71	花高松向原沖1号線	高松北水路1号橋	橋梁修繕	新規	
72	花高松向原沖2号線	高松北水路2号橋	橋梁修繕	新規	
73	高松東向原東2号線	高松北水路4号橋	橋梁修繕	新規	
74	高松東向原東2号線	高松南水路2号橋	橋梁修繕	新規	
75	高松東日岡線	高松南水路5号橋	橋梁修繕	新規	
76	仲西寺崎線	寺崎水路1号橋	橋梁修繕	新規	
77	寺崎5号線	寺崎水路3号橋	橋梁修繕	新規	
78	木田佐賀ノ関線	大河内下橋	橋梁修繕	新規	
79	細東上野線	殿下橋	橋梁修繕	新規	
80	下郡東12号線	野磨橋	橋梁修繕	新規	
81	原新町日吉町3号線	萩原4号水路1号橋	橋梁修繕	新規	
82	萩原七歩橋線	萩原6号水路1号橋	橋梁修繕	新規	
83	芳河原3号線	芳河原橋2	橋梁修繕	新規	
84	三川上7号線	三ツ川水路2号橋	橋梁修繕	新規	
85	大内日平線	大内橋	橋梁修繕	新規	
86	本神崎河内線	河内橋4	橋梁修繕	新規	
87	津守17号線	津守川3号橋	橋梁修繕	新規	
88	津守山ノ手2号線	津守川4号橋	橋梁修繕	新規	
89	下郡東西大通り線	下郡カルバート	道路附属物修繕	新規	
90	八木合中無礼線	神ノ元橋	撤去	新規	

※事業を抜粋して掲載

完了:2022(R4)年度に完了した事業  
 継続:前年度から継続している事業  
 新規:2023(R5)年度から実施する事業



<取組状況写真>①

■市道敷戸大通り線(祐之木橋)【橋梁修繕】



対策前



対策後

■市道宮河内広内線(白銀橋)【橋梁修繕】



対策前



対策後

■市道久土2号線(城橋)【橋梁修繕】



対策前



対策後

○大分市舗装修繕計画

道路の舗装修繕は、「大分市舗装修繕計画」や自治会からの要望に対して、現地調査のうえ実施しています。

「大分市舗装修繕計画」とは、道路諸元や交通量等に応じた管理指標、路線分類を定め、主要な道路の計画的な修繕と併せて地元要望や道路パトロールによる舗装修繕を行い、道路舗装の将来にわたるメンテナンスサイクルの構築を図ることを目的として策定しています。

<取組状況①>

番号	路線名	整備内容	事業状況	備考
1	猪野皆春線	舗装修繕	完了	
2	中戸次吉野線	舗装修繕	完了	
3	高城駅前線	舗装修繕	完了	
4	加納牧線	舗装修繕	完了	
5	片島松岡線	舗装修繕	完了	
6	ニュータウン明治2号線ほか	舗装修繕	完了	
7	牧東西2号線	舗装修繕	完了	
8	赤坂タウン1号線	舗装修繕	完了	
9	津守曲2号線ほか1路線	舗装修繕	完了	
10	津守4号線	舗装修繕	完了	
11	寺崎13号線	舗装修繕	完了	
12	本神崎3号線ほか1路線	舗装修繕	完了	
13	丸亀鶴瀬2号線	舗装修繕	完了	
14	屋山木田線	舗装修繕	完了	
15	敷戸北1号線ほか	舗装修繕	完了	
16	横田志村線	舗装修繕	完了	
17	海原南北2号線	舗装修繕	完了	
18	里川南2号線	舗装修繕	完了	
19	久原中央29号線	舗装修繕	完了	
20	下郡宮崎大通り線	舗装修繕	継続	
21	東鶴崎下徳丸線	舗装修繕	継続	
22	向原西原川1号線	舗装修繕	継続	
23	宮河内ハイランド内	舗装修繕	継続	
24	ひばりヶ丘団地1号線	舗装修繕	継続	
25	山津松岡線	舗装修繕	継続	
26	明野紅陽台団地9号線ほか	舗装修繕	継続	
27	尾崎片島線	舗装修繕	継続	
28	牧高城西町線	舗装修繕	継続	
29	備後堤防線	舗装修繕	継続	
30	志村丹川線	舗装修繕	継続	
31	鶴崎・三佐線	舗装修繕	継続	
32	北南北1号線	舗装修繕	継続	
33	東原明野線	舗装修繕	継続	
34	峯6号線	舗装修繕	継続	
35	すみれ団地内	舗装修繕	継続	
36	梅ヶ丘ニュータウン11号線ほか	舗装修繕	継続	

<取組状況②>

番号	路線名	整備内容	事業状況	備考
37	中島東西1号線ほか	舗装修繕	継続	
38	入蔵線	舗装修繕	継続	
39	玉沢2号線・上宗方玉沢線	舗装修繕	継続	
40	賀来1号線ほか	舗装修繕	継続	
41	田尻グリーンハイツ2号線ほか	舗装修繕	継続	
42	宮崎東植田小学校線ほか	舗装修繕	継続	
43	高江ニュータウン1号線	舗装修繕	継続	
44	弁天3号線ほか	舗装修繕	継続	
45	寒田団地北5号線	舗装修繕	継続	
46	尾原線	舗装修繕	継続	
47	竹ノ内泉線	舗装修繕	継続	
48	竹の内三国境線	舗装修繕	継続	
49	にじが丘団地内	舗装修繕	継続	
50	城崎弁天線	舗装修繕	継続	
51	横瀬小野鶴線	舗装修繕	継続	
52	ふじが丘団地内	舗装修繕	継続	
53	緑ヶ丘台団地内	舗装修繕	継続	
54	光吉台団地内	舗装修繕	継続	
55	富士見が丘団地西1号線ほか	舗装修繕	継続	
56	椿ヶ丘2号線ほか	舗装修繕	継続	
57	富士見が丘団地東1号線ほか	舗装修繕	継続	
58	片草線	舗装修繕	継続	
59	鍛冶屋川線	舗装修繕	継続	
60	中央住吉2号線	舗装修繕	継続	
61	豊海13号線ほか	舗装修繕	継続	
62	田代金剛寺線ほか	舗装修繕	継続	
63	古国府羽屋線	舗装修繕	継続	
64	緑ヶ丘1号線	舗装修繕	継続	
65	三ヶ田町城南団地1号線ほか	舗装修繕	継続	
66	青葉吉台団地内	舗装修繕	継続	
67	畑中賀来線	舗装修繕	継続	
68	宮崎台3号線ほか	舗装修繕	継続	
69	摺線	舗装修繕	継続	
70	太田三国境線	舗装修繕	継続	
71	高崎1号線ほか	舗装修繕	継続	
72	田尻ニュータウン1号線ほか	舗装修繕	継続	
73	田原4号線	舗装修繕	継続	
74	栗灰線	舗装修繕	継続	
75	練ヶ迫線	舗装修繕	継続	
76	高崎団地舗内	舗装修繕	継続	
77	寒田団地内	舗装修繕	継続	
78	峠庄の原線	舗装修繕	継続	
79	庄ノ原・金谷迫線	舗装修繕	継続	
80	寒田4号線	舗装修繕	継続	

<取組状況③>

番号	路線名	整備内容	事業状況	備考
81	雄城台グリーンハイツ1号線ほか	舗装修繕	継続	
82	三川上原川線	舗装修繕	新規	
83	花高松向原沖2号線	舗装修繕	新規	
84	向原東西3号線	舗装修繕	新規	
85	二目川団地1号線	舗装修繕	新規	
86	津守曲1号線	舗装修繕	新規	
87	鶴崎・三佐線	舗装修繕	新規	
88	山津松岡線	舗装修繕	新規	
89	羽田山ノ手1号線	舗装修繕	新規	
90	羽田7号線	舗装修繕	新規	
91	城原団地20号線ほか	舗装修繕	新規	
92	志村工業団地1号線	舗装修繕	新規	
93	津守片島5号線	舗装修繕	新規	
94	萩原新栄町線	舗装修繕	新規	
95	大平線	舗装修繕	新規	
96	小猫1号線ほか	舗装修繕	新規	
97	坂ノ市67号線	舗装修繕	新規	
98	久原北坂ノ市線	舗装修繕	新規	
99	明野法勝台団地1号線	舗装修繕	新規	
100	すみれ団地13号線ほか	舗装修繕	新規	
101	明野東東西3号線	舗装修繕	新規	
102	大在浜東西線	舗装修繕	新規	
103	旦野原ハイツ1号線	舗装修繕	新規	
104	西大分15号線ほか	舗装修繕	新規	
105	寿町5号線	舗装修繕	新規	
106	中央1号線ほか	舗装修繕	新規	
107	上町線	舗装修繕	新規	
108	寒田田園町団地1号線ほか	舗装修繕	新規	
109	寿団地1号線ほか	舗装修繕	新規	
110	城南団地南北線ほか	舗装修繕	新規	
111	三ヶ田畑中線	舗装修繕	新規	
112	下鶴崎徳島線	舗装修繕	新規	
113	横瀬緑ヶ丘団地線	舗装修繕	新規	
114	南春日駄原線	舗装修繕	新規	
115	高尾台1号線	舗装修繕	新規	
116	顕徳古国府線ほか	舗装修繕	新規	
117	千代2号線ほか	舗装修繕	新規	
118	東院1号線	舗装修繕	新規	
119	緑ヶ丘団地1号線ほか	舗装修繕	新規	
120	王子町椎迫線	舗装修繕	新規	
121	志村北1号線	舗装修繕	新規	
122	中央通り線	舗装修繕(歩道)	新規	

完了:2022(R4)年度に完了した事業  
 継続:前年度から継続している事業  
 新規:2023(R5)年度から実施する事業



<取組状況写真①>

■市道片島松岡線【舗装修繕】



対策前



対策後

■市道ひばりヶ丘団地1号線【舗装修繕】



対策前



対策後

■市道尾崎片島線【舗装修繕】



対策前



対策後

■市道ニュータウン明治7号線【舗装修繕】



対策前



対策後



〈取組状況写真②〉

■市道峠庄の原線【舗装修繕】



対策前



対策後

■市道富士見が丘団地西1号線ほか【舗装修繕】



対策前



対策後

■市道寒田4号線【舗装修繕】



対策前



対策後

■市道高崎1号線【舗装修繕】



対策前



対策後

## ○大分市道路附属物修繕計画

道路附属物※の修繕は、「大分市道路附属物修繕計画」にもとづいて実施しています。

「大分市道路附属物修繕計画」とは、2013（平成 25）年から 2014（平成 26）年度にかけて行われた道路附属物点検において、早急に修繕が必要な道路附属物について、更新あるいは修繕計画を定め、安全性の確保及び修繕コストの平準化を図ることを目的としています。

2022（令和 4）年度までに予定していた全ての修繕が完了しています。2023（令和 5）年度は、2018（平成 30 年）より実施している 2 巡目点検結果に基づいて引き続き修繕を進めていきます。

※道路附属物とは、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設または工作物であり、ここでの附属物は、街路灯と案内表示板を示している

### <取組状況写真>

#### ■市道田尻グリーンハイツ 1 号線【修繕（塗装）】



対策前



対策後

#### ■市道敷戸大通り線【修繕（塗装）】



対策前



対策後



○路面下空洞化調査

突然発生する路面の陥没は人命に関わる重大事故につながる危険性があるため、路面下空洞調査を実施し、対策を行っています。

路面下空洞調査とは、日常の道路パトロールでは、道路路面下の空洞を発見することは困難であることから、地中レーダ技術を用いた路面下空洞探査車による調査を行い、非破壊で路面下の空洞発生状況を把握する調査です。


<事業実施状況>

		2017 (H29)年度	~	2019 (R1)年度	2020 (R2)年度	2021 (R3)年度	2022 (R4)年度
空洞調査	路線数	104路線			47路線	35路線	49路線
	延長	189.9km			80.0km	47.3km	56.4km
	対応必要箇所	84箇所			22箇所	18箇所	47箇所
空洞補修	対応箇所数	105箇所			61箇所	18箇所	47箇所 <sup>※</sup>

※現在対策中心

<取組状況写真>

■ 空洞箇所対応状況

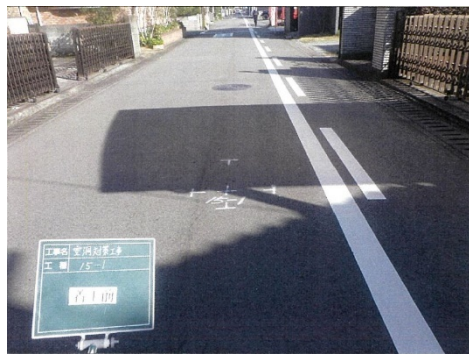

対策前



対策後



空洞化原因(埋設管の破損)



埋設管復旧



## 1-② 交通安全対策

近年、大分市の交通事故件数は減少傾向にありますが、児童生徒が安全かつ安心して通学できる交通環境の確保が求められています。また、交通弱者である歩行者や自転車への安全対策をするとともに、バリアフリー化など高齢者や身障者にもやさしく使いやすい道路空間の整備を推進する必要があります。

### ■ 関連計画、個別計画、事業等

- 大分市通学路安全プログラム
- 未就学児を中心に子供が日常的に集団で移動する経路の安全対策
- 交通安全施設設置要望

### ○大分市通学路安全プログラム

大分市道における通学路では「大分市通学路安全プログラム」に位置付けられた路線について、児童生徒が安全に通学できるよう安全確保を図っています。

通学路安全プログラムとは、2012（平成 24）年、全国で登下校中の児童生徒が死傷する事故が相次いで発生したことから、同年 8 月に各小中学校の通学路において関係機関と連携して緊急合同点検を実施し、必要な対策について協議を進め、「大分市通学路交通安全プログラム」を策定し、取り組んでおります。

<取組状況>

番号	路線名	整備内容	事業状況	備考
1	(都) 県庁前古国府線	道路改築	完了	
2	森葛木団地線	側溝改築	完了	
3	明野西東西34号線ほか1路線	側溝改築	完了	
4	明野南18号線	側溝改築	完了	
5	松岡西14号線ほか	歩道新設	完了	
6	川床楠木生2号線	道路改築	継続	
7	木ノ上口戸線	道路改築	継続	
8	中島森ノ木線	道路改築	継続	
9	木ノ上東院線(田原工区)	道路改築	継続	
10	木ノ上東院線(中島工区)	道路改築	継続	
11	竹の上明積線	道路改築	継続	
12	賀来1号線	道路改築	継続	
13	中尾1号線	道路改築	継続	
14	城南小学校南線	道路改築	継続	
15	春日大通り田室町線	歩道改築	継続	
16	大在駅一木線	歩道改築	継続	
17	城崎弁天線	歩道改築	継続	
18	金池顕徳2号線	歩道改築	継続	
19	田尻グリーンハイツ2号線ほか	歩道改築	継続	
20	(都) 松原国宗線(猪野8号線)	バイパス整備	継続	
21	(都) 片島松岡線	バイパス整備	継続	
22	荷揚舞鶴線	無電柱化	継続	
23	府内3号線	無電柱化	継続	
24	猪野森町線	歩道新設	継続	
25	府内11号線	修景整備	継続	
26	富士見が丘団地西3号線	道路改築	新規	
27	賀来41号線	歩道新設	新規	

※事業を抜粋して掲載

完了:2022(R4)年度に完了した事業  
 継続:前年度から継続している事業  
 新規:2023(R5)年度から実施する事業

<取組状況写真>

■(都)県庁前古国府線【歩道改築】



対策前



対策後

■市道田尻グリーンハイツ2号線【歩道改築】



対策前



対策後

■市道城南小学校南線【道路改築】



対策前



対策後

■明野西東西34号線ほか1路線【側溝改築】



対策前



対策後

○未就学児を中心に子供が日常的に集団で移動する経路の安全対策

未就学児を中心に子供が日常的に集団で移動する経路等の安全を確保するため、幼稚園、保育園、認定こども園等のほか、その所管機関や道路管理者、警察等の連携・協力により道路交通環境の整備を進めております。現在、本市では 43 箇所のうち、36 箇所が完了しており、今年度も継続して進めてまいります。

〈取組状況〉

番号	路線名	整備内容	事業状況	備考
1	田尻鷲野線ほか	道路改築	完了	
2	羽田片島2号線ほか	路側帯	完了	
3	ふじが丘団地3号線ほか	歩道改築	継続	
4	富士見が丘団地東2号線	歩道改築	継続	
5	都町王子中線	歩道改築	継続	
6	三ヶ田古国府線	歩道改築	継続	
7	南太平寺上田1号線ほか	歩道改築	継続	
8	七瀬川自然公園線ほか	安全柵	継続	
9	口戸高瀬線	安全柵	継続	

完了:2022(R4)年度に完了した事業  
 継続:前年度から継続している事業  
 新規:2023(R5)年度から実施する事業

〈取組状況写真〉

■市道七瀬川自然公園線【安全柵】



対策前



対策後

■市道口戸高瀬線【安全柵】



対策前



対策後



### 1-③ 災害に強い道路ネットワークの構築

近年の予想を超える規模の大地震や豪雨等の発生を踏まえ、災害復旧のための重要なインフラである道路ネットワークの強靱化を図るため、道路、橋梁、法面等について点検や修繕を計画的に行うとともに、必要に応じて耐震補強等の対策を講じる必要があります。

今後発生する可能性がある大地震に対しては、大分市が管理する橋梁の落橋等の致命的な状況を防ぐとともに、特に主要道路においては地震後の速やかな通行機能復旧により救援物資の輸送を円滑に行うため、定期的に橋梁等の状況を評価するとともに対策の優先順位を決定して効果的に対策を進めます。津波に対しては大分県と連携し、道路利用者への迅速な情報提供、緊急輸送道路の確保等に努めます。

大分市が管理する法面については、変状が顕著で早急な対策が必要な箇所や危険度が高い箇所を抽出して優先的に修繕し、安全・安心な交通を確保します。

木造住宅等が密集して道路が狭く、災害時における延焼の恐れや緊急車両の通行に支障がある地域については防災道路の整備等を行うなど、防災・減災に努めます。

#### ■ 関連計画、個別計画、事業等

- 大分市強靱化アクションプラン
- 大分県無電柱化推進計画
- 大分市道橋梁耐震補強計画
- 大分市法面修繕計画
- 住環境整備事業（密集市街地対策）

### ○大分市強靱化アクションプラン

南海トラフを震源とする巨大地震や、これまで経験したことのない集中豪雨などの自然災害に対し、「致命的な被害を負わない強さ」と「速やかに回復するしなやかさ」を備えた安全・安心な地域・経済社会の構築を目指し、「大分市国土強靱化地域計画」を策定しています。

「大分市強靱化アクションプラン」では、取り組むべき具体的な個別の施策を立案・実施・進捗管理を行い、強靱な地域づくりの取組みを推進しています。

#### <取組状況>

番号	路線名	整備内容	事業状況	備考
1	松岡西14号線ほか	歩道新設	完了	(再掲)
2	川床楠木生2号線	道路改築	継続	(再掲)
3	馬場1号線(旧中通線)	道路改築	継続	
4	曲敷戸団地線	道路改築	継続	
5	横尾20号線	道路改築	継続	
6	南生石1号線	道路改築	継続	
7	木ノ上口戸線	道路改築	継続	(再掲)
8	中島森ノ木線	道路改築	継続	(再掲)
9	金池西14号線ほか	道路改築	継続	
10	木ノ上東院線(田原工区)	道路改築	継続	(再掲)
11	木ノ上東院線(中島工区)	道路改築	継続	(再掲)
12	賀来1号線	道路改築	継続	(再掲)
13	中尾1号線	道路改築	継続	(再掲)
14	城南小学校南線	道路改築	継続	(再掲)
15	新町王子南線	道路改築	継続	
16	春日大通り田室町線	歩道改築	継続	(再掲)
17	大在駅一木線	歩道改築	継続	(再掲)
18	城崎弁天線	歩道改築	継続	(再掲)
19	田尻グリーンハイツ2号線ほか	歩道改築	継続	(再掲)
20	荷揚舞鶴線	無電柱化	継続	(再掲)
21	府内3号線	無電柱化	継続	(再掲)
22	荷揚4号線ほか	無電柱化	継続	
23	猪野森町線	歩道新設	継続	(再掲)
24	府内11号線	修景整備	継続	(再掲)

※事業を抜粋して掲載

完了:2022(R4)年度に完了した事業  
 継続:前年度から継続している事業  
 新規:2023(R5)年度から実施する事業

〈取組状況写真〉

■市道曲敷戸団地線【道路改築】



対策前



対策後

■市道木ノ上東院線【道路改築】



対策前



対策後

■市道府内3号線【無電柱化】



対策前



対策中



### ○大分県無電柱化推進計画

災害時に市民の安全を確保するとともに、道路の遮断等を防止するため、無電柱化の整備を推進しています。

#### <取組状況>

番号	路線名	整備内容	事業状況	備考
1	荷揚4号線ほか	無電柱化	継続	(再掲)
2	府内3号線	無電柱化	継続	(再掲)
3	荷揚舞鶴線	無電柱化	継続	(再掲)

完了:2022(R4)年度に完了した事業  
 継続:前年度から継続している事業  
 新規:2023(R5)年度から実施する事業

### ○大分市道橋梁耐震補強計画

大分市が管理する橋梁において、今後予想される大地震に対して落橋などの致命的な状況を防ぐとともに、特に主要道路においては、地震後も物資の輸送などを行うための通行機能を速やかに確保することが求められていることから、「大分市道橋梁耐震補強計画」に基づいて緊急輸送路に係る橋の耐震補強を進めていきます。

「大分市道橋梁耐震補強計画」とは、過去の大地震での被害状況を考慮し、地震に対する橋の安全性の向上を図っていくことを目的に策定しています。

#### <取組状況>

番号	路線名	施設名	整備内容	事業状況	備考
1	城原久土線	丹生大橋	橋梁修繕・補強	完了	(再掲)

完了:2022(R4)年度に完了した事業  
 継続:前年度から継続している事業  
 新規:2023(R5)年度から実施する事業

#### <取組状況写真>

##### ■市道城原久土線(丹生大橋)【橋梁修繕・補強】



対策前



対策後



○大分市法面修繕計画

法面の修繕は「大分市法面修繕計画」に基づいて実施しています。

「大分市法面修繕計画」とは、大分市が管理する法面のうち、平成 28 年度法面防災点検箇所から変状が顕著で対策が必要な箇所について修繕計画を策定したものであり、安心・安全な交通を確保するとともに、修繕コストの平準化を図っています。

22箇所の修繕予定箇所に対し、2022（令和 4）年度までに5箇所完了しました。2023（令和 5）年度は、1 箇所の工事を実施する予定です。

〈取組状況〉

番号	路線名	整備内容	事業状況	備考
1	牧高城西町線	法面修繕	完了	
2	大分港賀来バイパス線	法面修繕	継続	
3	佐野循環1号線	法面修繕	継続	
4	金谷迫机張原線	法面修繕	新規	
5	ひまわり団地1号線	法面修繕	新規	
6	高江ニュータウン1号線	法面修繕	新規	
7	辛幸団地1号線	法面修繕	新規	
8	峯6号線-1	法面修繕	新規	
9	峯6号線-2	法面修繕	新規	

完了: 2022(R4)年度に完了した事業  
 継続: 前年度から継続している事業  
 新規: 2023(R5)年度から実施する事業

〈取組状況写真〉

■市道牧高城西線【法面修繕】



対策前



対策後

○住環境整備事業(密集市街地対策)

「浜町・芦崎・新川地区」「三佐北地区」「細地区」「滝尾中部地区」では、防災道路等の公共施設整備により安全で安心なまちづくりを推進しています。

<取組状況>

番号	地区名	路線名	整備内容	事業状況	備考
1	浜町・芦崎・新川地区	路線C	道路改築	完了	
2	三佐北地区	6-3号線	道路改築	完了	
3	三佐北地区	6-5号線	道路改築	完了	
4	三佐北地区	6-9号線	道路改築	完了	
5	細地区	6-5号線	道路改築	完了	
6	細地区	6-6号線	道路改築	完了	
7	細地区	6-12号線	道路改築	完了	
8	三佐北地区	6-7号線	道路改築	継続	
9	三佐北地区	6-10号線	道路改築	継続	
10	三佐北地区	6-11号線	道路改築	継続	
11	三佐北地区	6-12号線	道路改築	継続	
12	三佐北地区	6-14号線	道路改築	継続	
13	三佐北地区	8-1号線	道路改築	継続	
14	三佐北地区	9.5-2号線	道路改築	継続	
15	三佐北地区	9.5-3号線	道路改築	継続	
16	三佐北地区	6-2号線	道路改築	継続	
17	三佐北地区	6-4号線	道路改築	継続	
18	細地区	6-4号線	道路改築	継続	
19	細地区	6-7号線	道路改築	継続	
20	滝尾中部地区	(都)片島松岡線	バイパス整備	継続	
21	三佐北地区	(都)由原浜新地線	バイパス整備	継続	

完了:2022(R4)年度に完了した事業  
 継続:前年度から継続している事業  
 新規:2023(R5)年度から実施する事業

〈取組状況写真〉

■ 三佐北地区(16-12号線)




対策前



対策後

■ 三佐北地区(16-14号線)

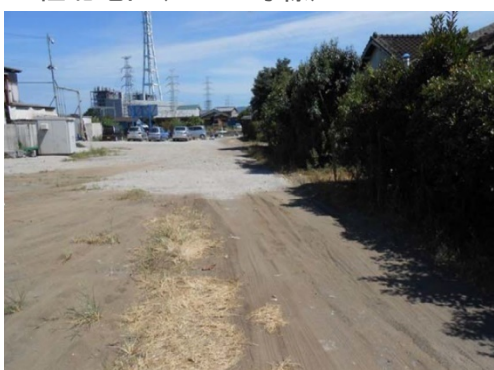

対策前



対策後

■ 細地区(6-6号線)



対策前



対策後



基本方針Ⅱ 未来へ発展する道づくり

Ⅱ-① 渋滞の解消

大分市における利用交通手段は自動車利用がおよそ3分の2を占め（自動車の運転 56% + 同乗 10% = 66%、大分都市圏総合都市交通計画 P20 より）、自動車へ依存する傾向が大分地区周辺の交通渋滞の慢性化を助長しています。将来的には自動車交通量の減少が見込まれるものの、大分市中心部と各拠点間の交通需要は多く、交通の集中による渋滞が今後も発生する恐れがあります。

このため、自動車から公共交通への利用転換促進や交通量を考慮した道路規格への改良や都市計画道路の整備、道路の拡幅やバイパス等の整備、交差点の改良等による交通の円滑化等により、渋滞の解消を目指します。

■ 関連計画、個別計画、事業等

- 大分都市圏総合都市交通計画
- 大分県交通渋滞対策協議会

○大分都市圏総合都市交通計画

将来、交通量の減少が見込まれる中であっても、パーソントリップ調査の結果をもとにした推計では、大分市中心部と植田や鶴崎・大在、明野の各地区間の交通需要は大きく、それらを結ぶ幹線道路では、依然として交通の集中が見込まれています。

そのため、公共交通の利用促進を図りつつ、拡幅やバイパスといった道路整備、立体交差や右折レーンの設置を含む交差点の改良等により、混雑の緩和を図る必要があります。

また、自転車の利用促進により、交通における自動車への依存の低減も期待できることから、道路整備などに合わせて自転車通行空間を確保することも重要と考えます。

■ 同一人員の移動に要する自動車とバスの占有面積比較(イメージ)



自動車: 現在の平均乗車人員の 1.23 人が 1 台に乗っていると想定



バス: 全員が座席に座り、27 人が 1 台に乗っていると想定

資料:『大分都市圏総合都市交通計画』(令和 3 年 3 月)


(<https://www.pref.oita.jp/site/oitatoshiken-sogo-koutsu/oitatoshiken-koutsukeikakukaitei.html>)

○大分県交通渋滞対策協議会

道路交通渋滞の状況は深刻化しており環境問題、経済効率の低下を引き起こしています。「大分県渋滞対策協議会」は、大分県における交通渋滞状況を把握し、交通渋滞の著しい箇所について交通の円滑化を図るために必要な総合的な交通渋滞対策を実施及び推進することを目的としています。

大分市内には、97箇所の主要渋滞箇所が残存しており、(令和4年度交通渋滞対策協議会資料) バイパス整備及び交差点改良等の対策を実施しています。

<主要渋滞箇所>

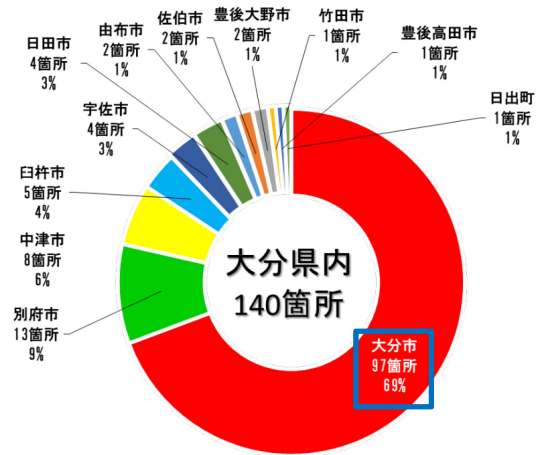

資料:令和4年度 第2回 大分県交通渋滞対策協議会資料

<取組状況>

番号	路線名	整備内容	事業状況	備考
1	(都)松原国宗線(猪野8号線)	道路改築	継続	

完了:2022(R4)年度に完了した事業  
 継続:前年度から継続している事業  
 新規:2023(R5)年度から実施する事業

<取組状況写真>

■(都)松原国宗線(猪野8号線)



対策前



対策中

11-2 新たな交通体系の実現


将来の少子高齢化に伴う人口減少局面を迎えるに当たり、都市圏の活力維持・向上のための周辺自治体を結ぶ広域交通網の強化や、市内各拠点間の連携強化等が求められています。

このため、他都市圏との活発な交流及び連携を支援する広域交通網の構築、アクセス道路等の整備による交通結節機能の強化を行い、現在(都)片島松岡線や(都)松原国宗線等に取り組んでいます。

■関連計画、個別計画、事業等

- 大分都市圏総合都市交通計画
- 大分市都市計画マスタープラン

■将来道路ネットワーク図

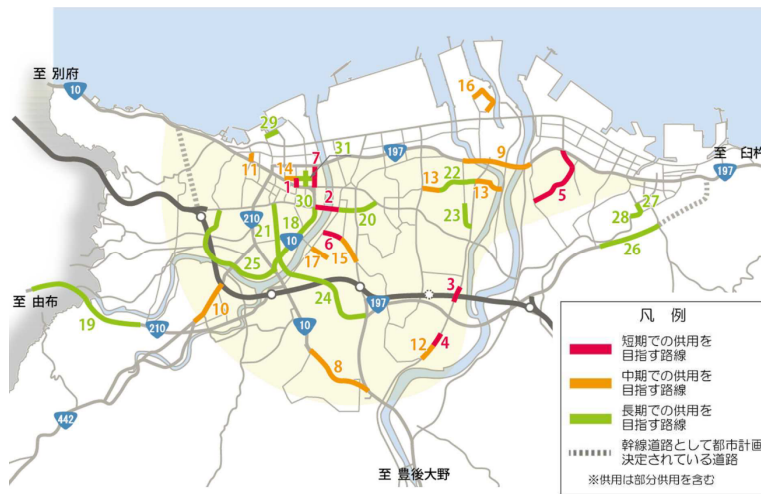

■実施予定事業

No	路線名	区間	供用を目指す時期
1	県庁前古国府線	金池町3丁目～金池町3丁目 【大手町1丁目交差点～顕徳町1丁目交差点】	短期★
2	庄の原佐野線	元町～大字下郡 【東元町交差点～下郡工業団地入口交差点】	短期★
3	鶴崎駅前松岡線	大字横尾～大字毛井 【岡の下橋南～毛井三差路交差点付近】	短期
4	鶴崎駅前松岡線	大字松岡～大字松岡 【松岡バス停付近～松岡小学校付近】	短期★
5	岡臨海線	大字角子原～大字追 【角子原陸橋南交差点～(都)志村追線】	短期★
6	片島松岡線	大字片島～大字羽田 【(都)萩原鬼崎線～(都)下郡羽田線】	短期★
7	中島錦町線	長浜町2丁目～錦町2丁目 【市道長浜・府内線～錦町2丁目交差点】	短期
8	(国道10号)春日浦戸次線	大字鷺野～大字中判田 【敷戸橋南～大分南バイパス入口交差点】	中期
9	(国道197号)駄ノ原細線	乙津町～大字志村 【乙津交差点～志村交差点】	中期
10	(国道442号)古国府木ノ上線	大字上宗方～大字市 【松ヶ丘団地入口交差点～萌葱台団地入口交差点】	中期
11	王子町椎追線	王子中町～王子中町 【王子中町バス停付近～市道東春日・王子中2号線】	中期
12	鶴崎駅前松岡線	大字松岡～大字松岡 【松岡小学校付近～(都)片島松岡線】	中期
13	松原国宗線	明野北5丁目～大字猪野 【猪野団地入口交差点～明治北小学校付近】 【皆春バイパス交差点～鶴崎スポーツパーク付近】	中期
14	外堀西尾線	府内町1丁目～府内町1丁目 【中央通り交差点～大手町1丁目交差点】	中期
15	片島松岡線	大字羽田～米良 【(都)下郡羽田線～(都)下郡中判田線】	中期
16	由原浜新地線	大字三佐～大字三佐 【松原西球場交差点～(都)山ノ神備中線】	中期
17	滝尾駅前線	大字津守～大字津守 【滝尾駅～広瀬橋東交差点】	中期

※区間の下段【】書きには、交差点名やバス停、施設など付近の目標物や接続する路線名を記載

★は事業が完了したことを指す



<取組状況>

番号	路線名	整備内容	事業状況	備考
1	(都) 県庁前古国府線	歩道改築	完了	(再掲)
2	(都) 松原国宗線(猪野8号線)	道路改築	継続	(再掲)
3	(都) 松原国宗線(皆春鶴崎線)	バイパス整備	継続	
4	(都) 王子町椎迫線	バイパス整備	継続	
5	(都) 片島松岡線	バイパス整備	継続	(再掲)
6	(都) 由原浜新地線	バイパス整備	継続	(再掲)
7	(都) 滝尾駅前線	バイパス整備	新規	

完了:2022(R4)年度に完了した事業  
 継続:前年度から継続している事業  
 新規:2023(R5)年度から実施する事業

<取組状況写真>

■(都)松原国宗線(皆春鶴崎線)【道路改築】



対策前



対策中

■(都)由原浜新地線【道路改築】



対策前



対策中

### II-③ 地域を支える道路網の確保

将来の人口減少が進む現状を踏まえた道路網の構築等により、郊外部の利便性の向上を図る必要があります。

安心して暮らしていく上で必要なサービス環境を維持するため、暮らしを支える現道拡幅や待避所設置等を実施し、地域の活性化やコミュニティの維持に努めます。

#### ■関連計画、個別計画、事業等

○市道事業施工要望書における事業  
(待避所設置・側溝整備・側溝改築等)

#### ○市道事業施工要望書における事業

市道において、車のすれ違いが困難な箇所や見通しのよくない交差点、路面排水施設の改築が必要な箇所等について自治会から提出される要望書に基づき、現地調査のうえ実施しております。



<取組状況①>

番号	路線名	整備内容	事業状況	
1	猪野皆春線	舗装修繕	完了	(再掲)
2	中戸次吉野線	舗装修繕	完了	(再掲)
3	高城駅前線	舗装修繕	完了	(再掲)
4	加納牧線	舗装修繕	完了	(再掲)
5	片島松岡線	舗装修繕	完了	(再掲)
6	ニュータウン明治2号線ほか	舗装修繕	完了	(再掲)
7	牧東西2号線	舗装修繕	完了	(再掲)
8	赤坂タウン1号線	舗装修繕	完了	(再掲)
9	津守曲2号線ほか1路線	舗装修繕	完了	(再掲)
10	津守4号線	舗装修繕	完了	(再掲)
11	寺崎13号線	舗装修繕	完了	(再掲)
12	丸亀鶴瀬2号線	舗装修繕	完了	(再掲)
13	屋山木田線	舗装修繕	完了	(再掲)
14	敷戸北1号線ほか	舗装修繕	完了	(再掲)
15	横田志村線	舗装修繕	完了	(再掲)
16	海原南北2号線	舗装修繕	完了	(再掲)
17	里川南2号線	舗装修繕	完了	(再掲)
18	久原中央29号線	舗装修繕	完了	(再掲)
19	小池原5号線	道路改築	完了	
20	下郡20号線	道路改築	完了	
21	津守曲1号線	道路改築	完了	
22	片島松岡線	道路改築	完了	
23	津守山ノ手3号線	道路改築	完了	
24	西大平線	道路改築	完了	
25	佐柳尾津留線	道路改築	完了	
26	毛井2号線	道路改築	完了	
27	月形1号線	道路改築	完了	
28	田尻鷺野線ほか	道路改築	完了	(再掲)
29	下徳丸大津留線	側溝改築	完了	
30	仲西山津1号線	側溝改築	完了	
31	皆春南北1号線	側溝改築	完了	
32	松岡東1号線	側溝改築	完了	
33	牧明野団地線	側溝改築	完了	
34	判田川左岸線ほか	側溝改築	完了	
35	片島7号線	側溝改築	完了	
36	森葛木団地線	側溝改築	完了	(再掲)
37	明野西東西34号線ほか1路線	側溝改築	完了	(再掲)
38	明野南18号線	側溝改築	完了	(再掲)
39	加納滝尾中学校線	歩道改築	完了	
40	下郡中央南1号線ほか	区画線	完了	
41	小池原5号線	安全柵	完了	
42	小池原5号線	歩道新設	完了	
43	松岡西14号線ほか	歩道新設	完了	(再掲)
44	今津留大津町線	交差点改良	完了	
45	瀬戸線	交差点改良	完了	

<取組状況②>

番号	路線名	整備内容	事業状況	
46	赤井線	側溝新設	完了	
47	南鶴瀬線	待避所新設	完了	
48	馬場本神崎線ほか	道路新設	完了	
49	大在駅通り線	照明灯設置	完了	
50	津守鷺野線（交差点）	照明灯設置	完了	
51	下郡横尾線	照明灯設置	完了	
52	北浜線	照明灯設置	完了	
53	峯6号線	舗装修繕	継続	（再掲）
54	向原西原川1号線	舗装修繕	継続	（再掲）
55	宮河内ハイランド内	舗装修繕	継続	（再掲）
56	ひばりヶ丘団地1号線	舗装修繕	継続	（再掲）
57	山津松岡線	舗装修繕	継続	（再掲）
58	明野紅陽台団地9号線ほか	舗装修繕	継続	（再掲）
59	尾崎片島線	舗装修繕	継続	（再掲）
60	牧高城西町線	舗装修繕	継続	（再掲）
61	備後堤防線	舗装修繕	継続	（再掲）
62	志村丹川線	舗装修繕	継続	（再掲）
63	鶴崎・三佐線	舗装修繕	継続	（再掲）
64	すみれ団地内	舗装修繕	継続	（再掲）
65	（仮称）庄の原西循環線	道路改築	継続	
66	弓立・山ノ手線	道路改築	継続	
67	餅田2号線	道路改築	継続	
68	川床楠木生2号線	道路改築	継続	（再掲）
69	馬場1号線（旧中通線）	道路改築	継続	（再掲）
70	曲敷戸団地線	道路改築	継続	（再掲）
71	杉原碓尾1号線	道路改築	継続	
72	志津留3号線	道路改築	継続	
73	吉野市小野線	道路改築	継続	
74	森町9号線	道路改築	継続	
75	浄願寺線	道路改築	継続	
76	備後尾津留線	道路改築	継続	
77	横尾20号線	道路改築	継続	（再掲）
78	辻東津留1号線	道路改築	継続	
79	森7号線	道路改築	継続	
80	関園9号線	道路改築	継続	
81	政所城原線	道路改築	継続	
82	家島南北6号線	道路改築	継続	
83	春日大通り田室町線	道路改築	継続	
84	南生石1号線	道路改築	継続	（再掲）
85	雄城台団地1号線	道路改築	継続	
86	上宗方小野鶴線	道路改築	継続	
87	中島森ノ木線	道路改築	継続	（再掲）
88	金池西14号線ほか	道路改築	継続	（再掲）
89	下羽岡線	道路改築	継続	
90	木ノ上4号線	道路改築	継続	

<取組状況③>

番号	路線名	整備内容	事業状況	
91	白木田ノ浦線	道路改築	継続	
92	射撃場線	道路改築	継続	
93	下矢ノ原線	道路改築	継続	
94	新町王子南線	道路改築	継続	(再掲)
95	横瀬19号線	道路改築	継続	
96	浜町北3号線	道路改築	継続	
97	鴛野寒田2号線	道路改築	継続	
98	鴛野栗が元団地1号線ほか	側溝改築	継続	
99	政所13号線	側溝改築	継続	
100	浄願寺線	側溝改築	継続	
101	宮河内1号線	側溝改築	継続	
102	佐野畑線	側溝改築	継続	
103	明野高尾50号線	側溝改築	継続	
104	加納1号線ほか	側溝改築	継続	
105	堤原線	側溝改築	継続	
106	山津松岡線	側溝改築	継続	
107	久原東上野1号線	側溝改築	継続	
108	(準)中戸次門前2号線	側溝改築	継続	
109	杉原萩尾線	側溝改築	継続	
110	石合線	側溝改築	継続	
111	中央町南春日線	側溝改築	継続	
112	中戸次吉野線	歩道改築	継続	
113	大在駅一木線	歩道改築	継続	(再掲)
114	上田尻線	歩道改築	継続	
115	ふじが丘団地3号線ほか	歩道改築	継続	(再掲)
116	富士見が丘団地東2号線	歩道改築	継続	(再掲)
117	都町王子中線	歩道改築	継続	(再掲)
118	判田団地1号線	安全柵	継続	
119	米良百木線	安全柵	継続	
120	大内日平線	側溝新設	継続	
121	大石尼ヶ瀬線	側溝新設	継続	
122	野稲田高崎山線ほか(森林セラピー)	側溝新設	継続	
123	庄野原・金谷迫線	側溝新設	継続	
124	金谷迫3号線	側溝新設	継続	
125	高沢小原線	側溝新設	継続	
126	太田三国境線	側溝新設	継続	
127	今市町線	側溝新設	継続	
128	井ノ坂線	側溝新設	継続	
129	米良2号線	側溝新設	継続	
130	岩上佐渡川線	側溝新設	継続	
131	辻田矢貫線	側溝新設	継続	
132	田室大道線	側溝新設	継続	
133	高沢西線	側溝新設	継続	
134	田尻光吉線	側溝新設	継続	
135	庄の原8号線	側溝新設	継続	

<取組状況④>

番号	路線名	整備内容	事業状況	
136	大内日平線	待避所新設	継続	
137	横江1号線	待避所新設	継続	
138	備後堤防線	待避所新設	継続	
139	弓立・山ノ手線	待避所新設	継続	
140	小野鶴1号線	待避所新設	継続	
141	田ノ浦循環2号線	待避所新設	継続	
142	田の浦上白木線	待避所新設	継続	
143	上宗方東西2号線	待避所新設	継続	
144	柞原金谷迫線	待避所新設	継続	
145	屋山8号線	道路新設	継続	
146	中間十二原線	路肩整備	継続	
147	竹下王ノ瀬線	遮音壁	継続	
148	三川上原川線	舗装修繕	新規	(再掲)
149	花高松向原沖2号線	舗装修繕	新規	(再掲)
150	向原東西3号線	舗装修繕	新規	(再掲)
151	二目川団地1号線	舗装修繕	新規	(再掲)
152	津守曲1号線	舗装修繕	新規	(再掲)
153	羽田山ノ手1号線	舗装修繕	新規	(再掲)
154	羽田7号線	舗装修繕	新規	(再掲)
155	城原団地20号線ほか	舗装修繕	新規	(再掲)
156	志村工業団地1号線	舗装修繕	新規	(再掲)
157	津守片島5号線	舗装修繕	新規	(再掲)
158	萩原新栄町線	舗装修繕	新規	(再掲)
159	大平線	舗装修繕	新規	(再掲)
160	小猫1号線ほか	舗装修繕	新規	(再掲)
161	坂ノ市67号線	舗装修繕	新規	(再掲)
162	久原北坂ノ市線	舗装修繕	新規	(再掲)
163	明野法勝台団地1号線	舗装修繕	新規	(再掲)
164	すみれ団地13号線ほか	舗装修繕	新規	(再掲)
165	明野東東西3号線	舗装修繕	新規	(再掲)
166	大在浜東西線	舗装修繕	新規	(再掲)
167	西大分15号線ほか	舗装修繕	新規	(再掲)
168	片島1号線	道路改築	新規	
169	片島松岡線ほか1路線	道路改築	新規	
170	(仮称)川床線	道路改築	新規	
171	佐野久土線	道路改築	新規	
172	松岡東南北3号線	道路改築	新規	
173	津守山ノ手線	道路改築	新規	
174	高城向原沖線	道路改築	新規	
175	落水線ほか1路線	道路改築	新規	
176	浦河内線	道路改築	新規	
177	津守山ノ手3号線	道路改築	新規	
178	松岡東20号線	道路改築	新規	
179	安友線	道路改築	新規	
180	中判田駅前下判田線ほか	道路改築	新規	

<取組状況⑤>

番号	路線名	整備内容	事業状況	
181	上野10号線	道路改築	新規	
182	国分挾間線	道路改築	新規	
183	田尻霊山線	道路改築	新規	
184	野田循環線	道路改築	新規	
185	金池東7号線	道路改築	新規	
186	舞鶴城崎線	道路改築	新規	
187	木田4号線	道路改築	新規	
188	大志生木線	道路改築	新規	
189	真砂1号線	側溝改築	新規	
190	敷戸北9号線	側溝改築	新規	
191	鶴崎三佐二丁目線	側溝改築	新規	
192	廻栖野2号線	側溝改築	新規	
193	高沢小原線	側溝改築	新規	
194	吉熊線	側溝改築	新規	
195	森ノ木野田線	側溝改築	新規	
196	玉沢市線	側溝改築	新規	
197	大在駅一本線	安全柵	新規	
198	中尾森ノ木線	安全柵	新規	
199	畑中豊府線	歩道新設	新規	
200	入蔵線	交差点改良	新規	
201	立小野黒仁田線	側溝新設	新規	
202	庄屋村1号線	側溝新設	新規	
203	志手6号線	側溝新設	新規	
204	松岡西3号線	待避所新設	新規	
205	常行国宗線	待避所新設	新規	
206	米良山ノ手線	待避所新設	新規	
207	東原明野線	照明灯設置	新規	
208	鶴崎三佐線	照明灯設置	新規	
209	高江ニュータウン1号線	照明灯設置	新規	
210	山津松岡線	法面復旧	新規	

※事業を抜粋して掲載

完了:2022(R4)年度に完了した事業  
 継続:前年度から継続している事業  
 新規:2023(R5)年度から実施する事業



〈取組状況写真①〉

■市道久原東上野1号線【側溝改築】



対策前



対策後

■市道横江1号線【待避所新設】



対策前



対策後

■市道浄願寺線【道路改築】



対策前



対策後

■市道関園9号線【道路改築】



対策前



対策後



<取組状況写真②>

■市道高沢西線【側溝新設】



対策前



対策後

■市道田ノ浦循環2号線【待避所新設】



対策前



対策後

■市道田尻鷺野線【道路改築】



対策前



対策後

■市道都町・王子中線【歩道改築】



対策前



対策後



基本方針Ⅲ 魅力ある道づくり

Ⅲ-① 人にやさしい都市空間の整備

障がいの有無や年齢に関わらず、すべての市民が安心して道路を利用できるような道路環境を構築することが求められます。「大分市バリアフリーマスタープラン」では、大分駅と鶴崎駅周辺地区を重点整備地区として生活関連施設や生活関連経路を設定し、歩行者の安全を確保するための対応を検討しています。

生活関連経路や問題となっている箇所における歩行環境の改善、ユニバーサルデザインによる公共サインの整備等により、人にやさしい都市空間の整備を目指します。

■関連計画、個別計画、事業等

- 大分市バリアフリーマスタープラン
- 大分市バリアフリー基本構想（大分駅周辺地区・鶴崎駅周辺地区）
- 大分市自転車活用推進計画
- 大分市自転車走行空間ネットワーク整備計画

○大分市バリアフリー基本構想

バリアフリーに関する取組は、「大分市バリアフリーマスタープラン」及び「大分市バリアフリー基本構想」に基づき実施しております。

「大分市バリアフリーマスタープラン」は、改正バリアフリー法に基づき、市民の皆さま、関係機関と連携しながら、県都にふさわしいゆとりと豊かさが実感できるバリアフリーのまちづくりの実現を目指し、策定しています。

「大分市バリアフリー基本構想」とは、「大分駅周辺地区」「鶴崎駅周辺地区」を重点整備地区として位置付け、地区で展開されるまちづくり事業と連携して、ハード・ソフトの両面から、バリアフリー化に向けた取組を推進することを目的としています。

<取組状況>

番号	路線名	整備内容	事業状況	備考
1	府内3号線	無電柱化	継続	(再掲)
2	荷揚4号線ほか	無電柱化	継続	(再掲)
3	府内11号線	修景整備	継続	(再掲)
4	中央通り線	誘導用ブロック補修	継続	


完了:2022(R4)年度に完了した事業  
 継続:前年度から継続している事業  
 新規:2023(R5)年度から実施する事業

## ○大分市自転車走行空間ネットワーク整備計画


自転車は身近な移動手段として都市の交通等において重要な役割を担っており、国民の健康や環境への意識の高まりに加え、サイクリストがもたらす観光への経済効果、災害時における交通機能の維持、「新たな生活様式」の実践例の1つとしても着目され、その利用ニーズが高まっています。

「大分市自転車走行空間ネットワーク整備計画」では、快適で利便性の高い自転車走行空間の整備（ハード整備）、市民の自転車ルール・マナーの向上（ソフト施策）により、全ての道路利用者にとって安心・安全な道路環境の創出を目指しています。

### <自転車走行空間ネットワーク整備路線>

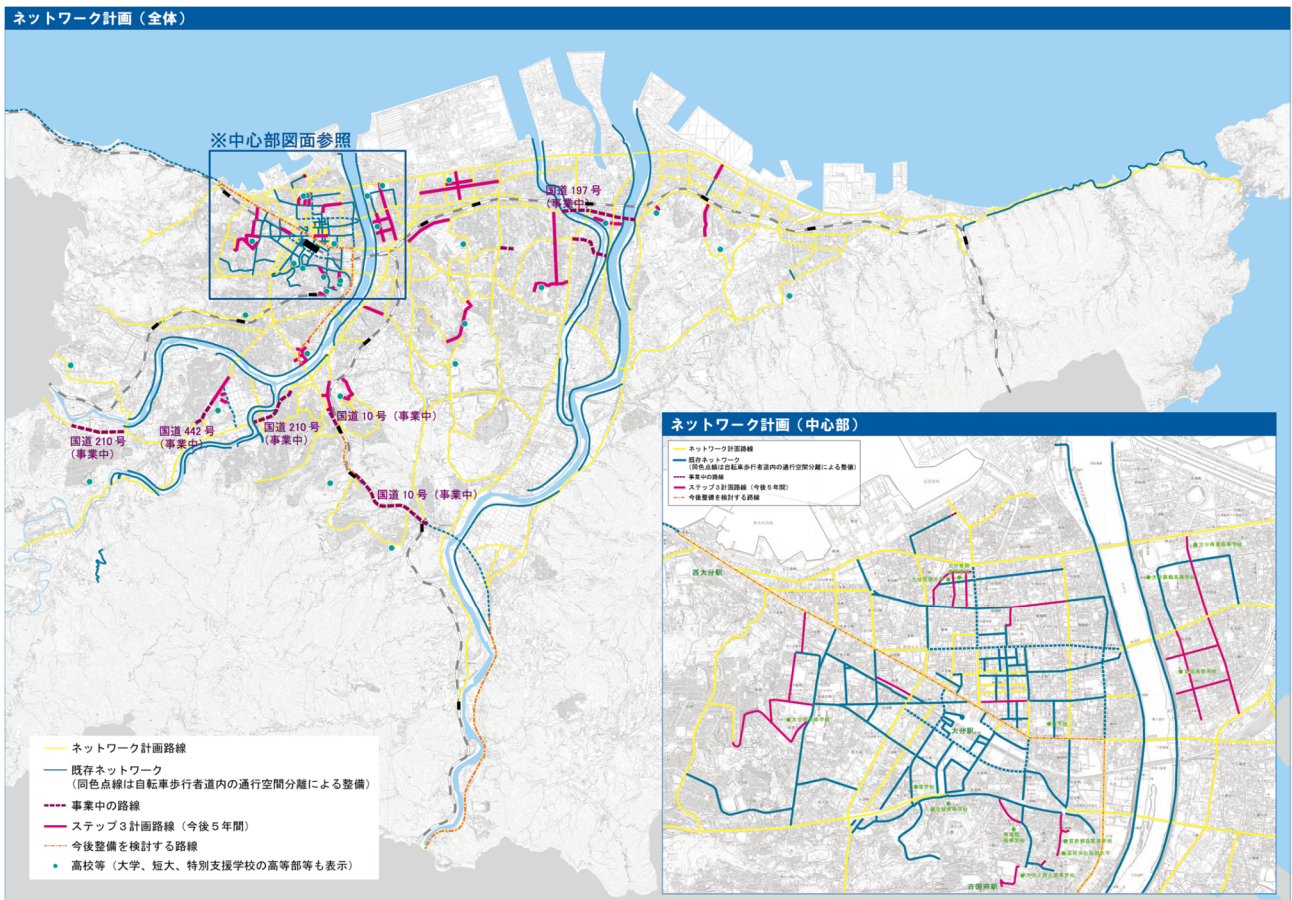

車道内に自転車の通行位置を示すため、自転車誘導サインを設置しています。

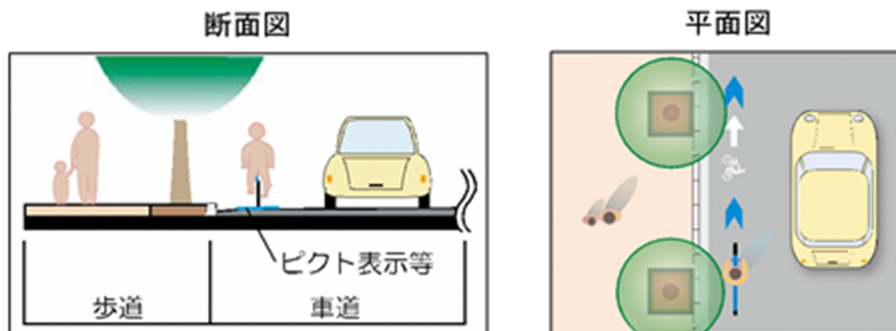

出典：大分市自転車走行空間ネットワーク整備計画

〈取組状況〉

番号	路線名	整備内容	備考
1	生石御幸2号線	シェアドレーン	
2	西大分1号線	シェアドレーン	
3	生石一丁目1号線	シェアドレーン	
4	王子西町1号線	シェアドレーン	
5	王子新町1号線	シェアドレーン	
6	王子新町1 1号線	シェアドレーン	
7	南春日駄原線	シェアドレーン	
8	高尾台1号線	シェアドレーン	
9	末広明礮線	シェアドレーン	
10	顕徳古国府線	シェアドレーン	
11	上野丘西1号線	シェアドレーン	
12	上野丘古国府線	シェアドレーン	
13	末広住吉線	シェアドレーン	
14	中央住吉1号線	シェアドレーン	
15	中央住吉2号線	シェアドレーン	
16	曲敷戸団地線	シェアドレーン	
17	田尻鷺野線	シェアドレーン	
18	津守鷺野線	シェアドレーン	
19	東津留1号線	シェアドレーン	
20	岩田町牧線	シェアドレーン	
21	萩原松原町2号線	シェアドレーン	
22	萩原高松線	シェアドレーン	
23	新貝新栄町2号線	シェアドレーン	
24	明野南1 3号線	シェアドレーン	
25	明野南1 6号線	シェアドレーン	
26	明野高尾2 9号線	シェアドレーン	
27	片島明治線	シェアドレーン	

〈取組状況写真〉

■市道東津留1号線【自転車誘導サイン】



対策前




対策後



○「自転車等放置禁止区域」の追加指定について

中心市街地では、かつて 2,000 台を超える放置自転車等があり、歩行者の通行の妨げとなっていたほか、街の景観にも悪影響を及ぼしていたことから、駐輪場の整備を進めるとともに、自転車利用者を駐輪場に誘導するため、2011（平成 23）年 4 月に中央町、府内町の一部、金池町の一部を、2015（平成 27）年 3 月に大分駅周辺、2021（令和 3）年 4 月に府内町と金池町の一部を「自転車等放置禁止区域」（以下「禁止区域」）に指定し、歩行空間や良好な景観の確保と街の魅力のさらなる向上を目指しています。

＜大分市自転車等放置禁止区域＞

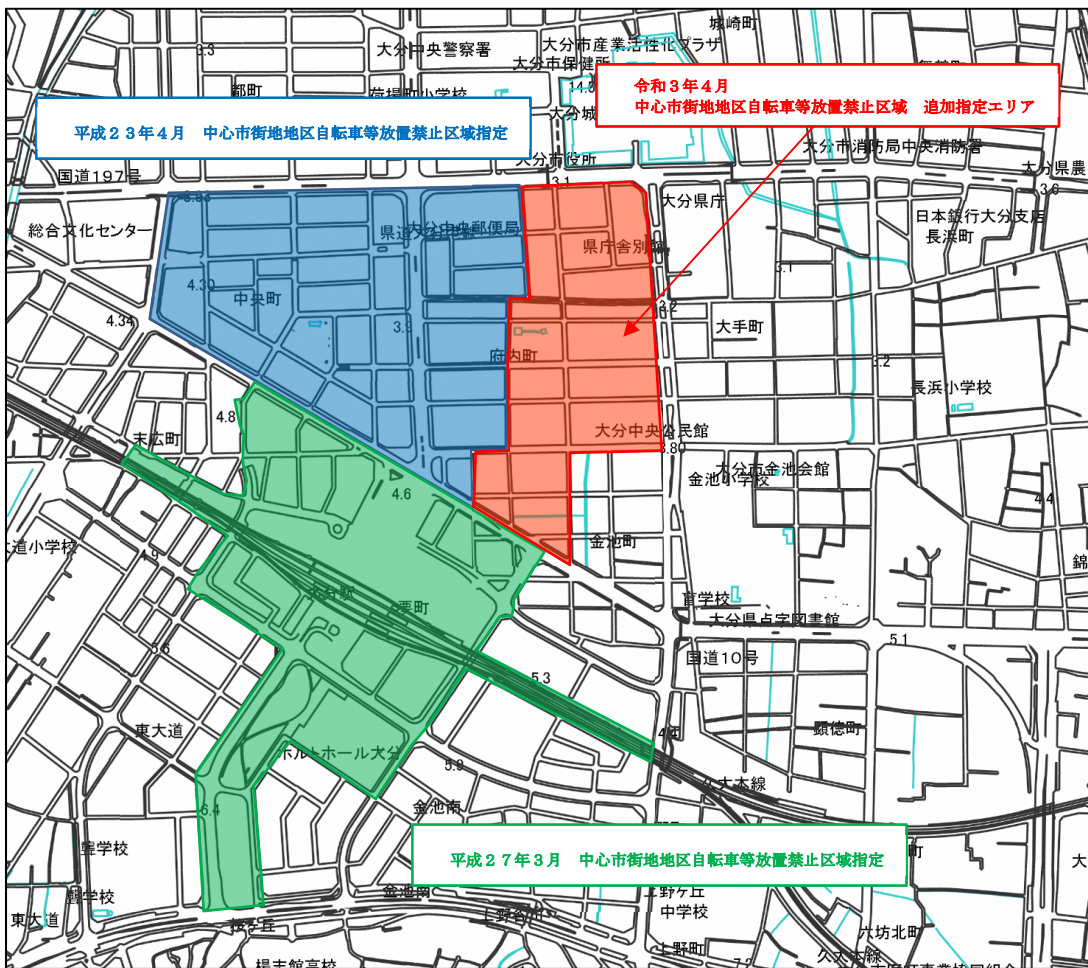

■ 市道中央9号線



■ 市道中央9号線



### III-② 良好な道路景観の形成

道路の街路樹等の緑は、騒音や大気浄化等の生活環境保全機能、緑陰形成機能、火災の延焼軽減機能等の様々な機能を持っているだけでなく、景観に潤いと人の心に安らぎを与えます。また、電柱や電線は、街路樹と干渉したり歩道の有効幅員を狭くするだけでなく、良好な景観を阻害しています。

このため、街路樹を都市景観の重要な要素として捉え、街路樹の樹形を考慮した剪定や、街路樹が植えられていない場所への植樹等、計画的な都市景観づくりを行います。また、無電柱化により限られた歩道空間の有効利用を図るとともに良好な都市景観を形成します。さらに、道路を移動しながらの見え方や連続性に配慮した良好な景観形成に努めます。



良好な景観の街路樹  
(市道パークプレイス公園通り1号線)



街なみ環境整備事業(戸次)

#### ■ 関連計画、個別計画、事業等

- 大分市都市計画マスタープラン
- 大分市歴史的風致維持向上計画
- 大分県無電柱化推進計画



○大分市歴史的風致維持向上計画

より多くの市民に歴史的・文化的資産に再認識を推進するとともに、理想とする未来に思いを馳せ、個性のある、活力に満ちた街づくりを進めるため策定されました。現在、表のとおり事業を実施中です。

<実施事業>

番号	路線名	整備内容	事業状況	備考
1	府内3号線	無電柱化	継続	(再掲)
2	府内11号線	修景整備	継続	(再掲)

完了:2022(R4)年度に完了した事業  
 継続:前年度から継続している事業  
 新規:2023(R5)年度から実施する事業

<取組状況写真>

■市道府内11号線【修景整備】



対策前



対策後

○大分県無電柱化推進計画

景観条例に基づき指定された景観保全区域内等の道路において、舗装の美装化等を合わせて無電柱化を推進しています。

<取組状況>

番号	路線名	整備内容	事業状況	備考
1	荷揚4号線ほか	無電柱化	継続	(再掲)
2	府内3号線	無電柱化	継続	(再掲)
3	荷揚舞鶴線	無電柱化	継続	(再掲)

完了:2022(R4)年度に完了した事業  
 継続:前年度から継続している事業  
 新規:2023(R5)年度から実施する事業

III-③ 観光に資する道路ネットワークの構築

大分市の魅力を伝える観光ルートの実質化や、市外から公共交通機関で訪れる観光客の二次交通を充実させる必要があります。また、新たな観光地を整備する際は、周辺環境の整備も考慮する必要があります。

このため、大分県下の市町村と連携した広域観光周遊ルートを造成するとともに、道路網における観光地等への交通アクセス性を向上させます。

また、大友氏遺跡歴史公園周辺地区都市再生整備計画に基づく、大友氏遺跡歴史公園の周辺道路の修景やサイン・照明灯の整備等、観光地と周辺の道路空間の一体的な整備に努めます。

■ 関連計画、個別計画、事業等

○ 憩い・交流拠点施設整備事業

○ 憩い・交流拠点施設整備事業

西部海岸地区の魅力をもっと高め、観光客の増加等新たな活力を呼び込むことを目的に2018（平成30）年7月に「大分市西部海岸地区魅力創造拠点施設形成基本構想」を策定しました。この基本構想の中で「観光における本市の玄関口としての機能の確保による賑わいの創出と周遊の促進」を促す施設として位置付けられている「憩い・交流拠点施設」の整備と併せて、施設と国道10号を結ぶ市道について道路整備を実施しています。

<取組状況>

番号	路線名	整備内容	事業状況	備考
1	白木田ノ浦線	道路改築	継続	(再掲)

完了: 2022(R4)年度に完了した事業  
 継続: 前年度から継続している事業  
 新規: 2023(R5)年度から実施する事業

<取組状況写真>

■ 市道白木田ノ浦線【道路改築】



対策前



対策後

## 4. 大分市道路整備保全アクションプログラム 2023 の整備指標

### 【整備指標】

2023（令和5）年度の整備目標は、下記のとおりです。

#### ■整備目標

大項目	中項目	基本方針			2023 (R5) 年度
		I	II	III	整備指標
新設 改築	改築	○	○	○	6.0km
	交通安全	○	-	-	3.0km
	無電柱化	○	-	○	0.2km
	自転車通行空間整備	○	○	○	5.0km
修繕 補修	舗装事業	○	○	○	30.0km
	補修事業	○	-	-	25箇所