（令和 7 年 8 月 15 日改正）

ＩＣＴ活用工事（作業土工（床堀工））実施要領

１　目的

本要領は、大分市上下水道局が発注するＩＣＴ活用工事（作業土工（床堀工））の実施に際して必要な事項を定めたものである。

２　ＩＣＴ活用工事

（１）概要

ＩＣＴ活用工事とは、施工プロセスの全ての段階において、以下に示すＩＣＴ施工技術を全面的に活用する工事である。

（２）ＩＣＴ活用工事における作業土工（床掘工）

以下１）（選択）２）３）５）の段階でＩＣＴ施工技術を活用することをＩＣＴ活用工事（作業土工（床掘工））とする。また、「ICT 作業土工（床掘工）という略称を用いる。

１）起工測量（選択）

２）3 次元設計データ作成

３）ICT 建設機械による施工

４）該当無し

５）3 次元データの納品

（３）ＩＣＴ施工技術の具体的内容

ＩＣＴ施工技術の具体的内容については、以下１）～５）によるものとし、関連要領等については、最新のものを適用するものとする。

関連要領等：https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000051.html

１）起工測量（選択）

起工測量において、従来手法による起工測量を原則とするが、ICT 土工等で取得した３次元起工測量データがある場合は、積極的に活用する。

また、3 次元測量データを取得するため、以下①～⑦から選択（複数選択可）して起工測量を実施してよいものとする。

但し、ＩＣＴ土工等の起工測量データ等を活用することができる。

①空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量

②地上型レーザースキャナーを用いた起工測量

③TS 等光波方式を用いた起工測量

④TS（ノンプリズム方式）を用いた起工測量

⑤RTK-GNSS を用いた起工測量

⑥無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量

⑦地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量

２）３次元設計データ作成

１）で計測した測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、ICT 建設機械による施工を行うため、３次元設計データを作成する。

３）ＩＣＴ建設機械による施工

２）で作成した 3 次元設計データを用い、以下①に示すＩＣＴ建設機械により施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するに当たっては、

国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。

なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則（令和５年３月３１日 国土交通省告示第２５０号）付録１測量機器検定基準２－６の性能における検定基準を満たすこと。

①3 次元 MC または 3 次元 MG 建設機械

※MC：「マシンコントロール」の略称、MG：「マシンガイダンス」の略称

建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する 3 次元マシンコントロール技術または、建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する 3 次元マシンガイダンス技術を用いて、河川・海岸・道路土工の掘削等を実施する。

４）３次元出来形管理等の施工管理

基本的に作業土工であるため該当なし。

５）３次元データの納品

２）により作成した３次元設計データを、工事完成図書として電子納品する。

ただし、１）において、３次元起工測量を実施した場合は、取得した３次元測量データも３次元データ納品の対象とする。

（４）ＩＣＴ活用工事の対象工事

ＩＣＴ活用工事の対象は、以下のとおりとする。

１）対象工種

作業土工（床掘）を含む工種を対象とする。

２）対象規模

ICT 活用工事の対象規模は、以下の作業土工（床掘工）を含む工事とする。

・平均施工幅 2m以上の土砂の掘削等である床掘り
・平均施工幅 1m以上 2m未満の土砂の掘削等である床掘り
・平均施工幅 1m未満の土砂の掘削等である床掘り

３　ＩＣＴ活用工事の実施方

（１）発注方式

ICT 活用工事の発注は、以下によるものとするが、工事内容及び ICT 施工技術の活用が困難な場合及び ICT 施工技術を活用しても建設現場の作業性の向上が見込まれない場合など工事内容及び現場条件等を勘案し決定する。

１）受注者希望型

対象工種のうち、発注者が指定する工事

（２）発注における入札公告等

発注者は、ICT 活用工事を発注する場合、その旨を特記仕様書に記載するものとする。

記載例を別添－１（受注者希望型）に示すが、記載例にないものについては、別途作成するものとする。

（３）計画書の提出及び活用の範囲

１）受注者希望型

受注者は、ICT 施工技術の活用を希望する場合、契約後、監督員へ工事打合簿で ICT 活用計画書（別添－２）を提出し、受発注者間の協議により、ICT 活用工事を実施することができるものとする。

（４）ＩＣＴ活用工事の実施フロー

別添－３のフローを参考に、ＩＣＴ活用工事を実施する。

５　工事成績評定における措置

（１）ＩＣＴ活用工事における評価

ＩＣＴ活用施工を実施した場合、「創意工夫」において評価するものとする。

なお、上記２（２）の１）～５）の全てのＩＣＴ施工技術を全面的に活用した場合は、3 点を加算、部分活用した場合は、2 点を加算する。

６　ＩＣＴ活用工事の導入における留意点

受注者がＩＣＴ施工技術を導入し、活用できる環境整備として、以下を実施するものとする。

（１）施工管理、監督・検査の対応

ＩＣＴ施工技術の活用を実施するにあたって、別途定められている「３次元測量技術を用いた出来形管理要領（案）」及び、各種「出来形管理の監督・検査要領（案）」、監督・検査を実施するものとする。

監督員及び検査員は、活用効果に関する調査等のために別途費用を計上して二重管理を実施する場合を除いて、受注者に従来手法との二重管理を求めない。

（２）3 次元設計データ等の貸与

発注者は、3 次元設計データ作成に必要な詳細設計において作成した CAD データを、受注者に貸与するほか、ＩＣＴ施工技術の活用を実施するうえで有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。

（３）工事費の積算

発注者は、発注に際して土木工事標準歩掛（従来基準）に基づく積算を行い、発注するものとするが、受発注者間の協議によりＩＣＴ活用工事を実施することとなった場合には、土

木工事標準歩掛（ＩＣＴ施工）及び国土交通省のＩＣＴ活用工事積算要領に基づく積算を行い、落札率を乗じた価格により契約変更を行うものとする。

（４）現場見学会・講習会の実施

ＩＣＴ活用工事の推進を目的として、官民等を対象とした見学会を積極的に実施するものとする。また、より実践的な講習会等の開催についても検討するものとする。

７　その他

本要領に定めのない事項については、受発注者間で協議して定めるものとする。

附則（令和６年４月１日）

本要領は、令和６年４月１日以降に起案する工事に適用する。

附則（令和７年４月１日）

本要領は、令和７年４月１日以降に起案する工事に適用する。

附則（令和７年８月15日）

本要領は、令和７年８月15日以降に起案する工事に適用する。

＜添付資料＞

別添―１　　特記仕様書の記載例（「受注者希望型」ＩＣＴ活用工事

別添―２　ICT 活用計画書（作業土工（床掘工））

別添－３　ＩＣＴ活用工事（作業土工（床堀工））の実施フロー

《 表－1 ICT施工技術と適用工種(その1) 》

段階	技術名	対象作業	建設機械	監督・検査 施工管理	備考
3次元起工測量／ 3次元出来形管理 等施工管理	空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量	測量	－	①、②、③、④	土工
	地上レーザースキャナーを用いた起工測量	測量	－	①、⑤	土工
	TS等光波方式を用いた起工測量	測量	－	①	土工
	TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量	測量	－	①	土工
	RTK－GNSSを用いた起工測量	測量	－	①	土工
	無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量	測量	－	①、②、③	土工
	地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量	測量	－	①	土工
ICT建設機械 による施工	3次元マシンコントロール技術 3次元マシンガイダンス技術	床堀	ICT 建設機械	－	

1ページ

《 表－1 ICT施工技術と適用工種（その2） 》

【関連要領等一覧】	①3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）土工編
	②空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案）
	③地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案）
	④無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案）
	⑤地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案）
	⑥TS等光波方式を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）
	⑦TS（ノンプリ）を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案）
	⑧RTK-GNSSを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案）
	⑨施工履歴データを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案）
	⑩3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）河川浚渫工編
	⑪音響測深機器を用いた出来形管理の監督・検査要領（河川浚渫編）（案）
	⑫施工履歴データを用いた出来形管理の監督・検査要領（河川浚渫編）（案）
	⑬3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編
	⑭TS等光波方式を用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事編）（案）
	⑮3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）護岸工編
	⑯TS等光波方式を用いた出来形管理の監督・検査要領（護岸工事編）（案）
	⑰3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）表層安定処理等・固結工（中層混合処理）編
	⑱施工履歴データを用いた出来形管理要領（表層安定処理等・中層地盤改良工事編）（案）
	⑲3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）固結工（スラリー撹拌工）編
	⑳施工履歴データを用いた出来形管理要領（固結工（スラリー撹拌工）編）（案）
	㉑3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）法面工編
	㉒3次元計測技術を用いた出来形計測の監督・要領（案）
	㉓TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領
	㉔TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理の監督・検査要領
	㉕地上写真測量を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案）
	㉖無人飛行機の飛行に関する許可・承認の審査要領
	㉗公共測量におけるUAV の使用に関する安全基準 － 国土地理院
	㉘UAVを用いた公共測量マニュアル（案）－ 国土地理院
	㉙地上ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅを用いた公共測量マニュアル（案）－ 国土地理院
	㉚モバイル端末を用いた3次元計測技術（多点計測技術）

特記仕様書の記載例（「受注者希望型」ＩＣＴ活用工事）

第〇〇条　ＩＣＴ活用工事について

１　ＩＣＴ活用工事

本工事は、国土交通省が提唱する i-Construction に基づき、ＩＣＴ施工技術の全面的活用を図るため、受注者の提案・協議により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について 3 次元データを活用するＩＣＴ活用工事である。

なお、ＩＣＴ活用工事の実施にあたっては、大分市上下水道局が定める「ＩＣＴ活用工事実施要領（以下、実施要領）」により実施することとする。

＜実施要領に定めのある工種＞

土工、作業土工（床堀工）、舗装工、舗装工（修繕工）、付帯構造物設置工、地盤改良工、法面工

２　ＩＣＴ機器類

ＩＣＴ施工を実施するために使用するＩＣＴ機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要なＩＣＴ活用工事用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督員と協議するものとする。

発注者は、受注者が 3 次元設計データの作成に必要となる詳細設計において作成したＣＡＤデータを受注者に貸与するほか、ＩＣＴ施工技術を活用する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。

３　出来形数量の算出

「土木工事施工管理基準及び規格値」に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計測出来る場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。

４　調査への協力

受注者は、当該技術の施工にあたり、活用効果等に関する調査を行うものとし調査の実施及び調査表については、別途指示するものとする。

５　その他

本特記仕様書に疑義を生じた場合または記載のない事項については、監督員と協議するものとする。

第〇〇条　ＩＣＴ活用工事における適用（用語の定義）について

図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加された設計図、工事完成図、3 次元モデルを復元可能なデータ（以下「3 次元データ」という。）等をいう。

なお、設計図書に基づき監督員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督員が書面により承諾した図面を含むものとする。

第〇〇条　ＩＣＴ活用工事の費用について

１　受注者が、契約後、施工計画書の提出（施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む）までに、土工及び土工以外の工種に関するICT活用の具体的な工事内容・数量及び対象範囲について明示し、監督員へ協議を行い、協議が整った場合、ＩＣＴ活用の実施に関する項目については、各段階を設計変更の対象とし、土木工事標準歩掛、港湾積算資料及び国土交通省のＩＣＴ活用工事積算要領に基づき費用を計上することとする。　２　施工合理化調査を実施する場合はこれに協力すること。

別添－2

ＩＣＴ活用計画書（作業土工（床堀工））

工事名	

【内　容】

ﾁｪｯｸ欄	ICT活用段階	作業内容	採用する技術番号	技術番号・技術名
□	①起工測量（選択）			1. 空中写真測量（無人航空機） 2. 地上型レーザースキャナー 3. 無人航空機搭載型レーザースキャナー 4. 地上移動体搭載型レーザースキャナー 5. TS等光波方式 6. TS（ノンプリズム方式） 7. RTK-GNSS
□	②3次元設計データ作成	※3次元出来形管理に用いる3次元設計データの作成であり、ICT建設機械にのみ用いる3次元設計データは含まない		
□	③ICT建設機械による施工			1. 3次元MC建設機械 2. 3次元MG建設機械
□	④3次元出来形管理等の施工管理			
□	⑤3次元データの納品			

（注）「受注者希望型」は、ICTを活用する施工プロセスにチェック（■、✔など）を付けること。

別添－３
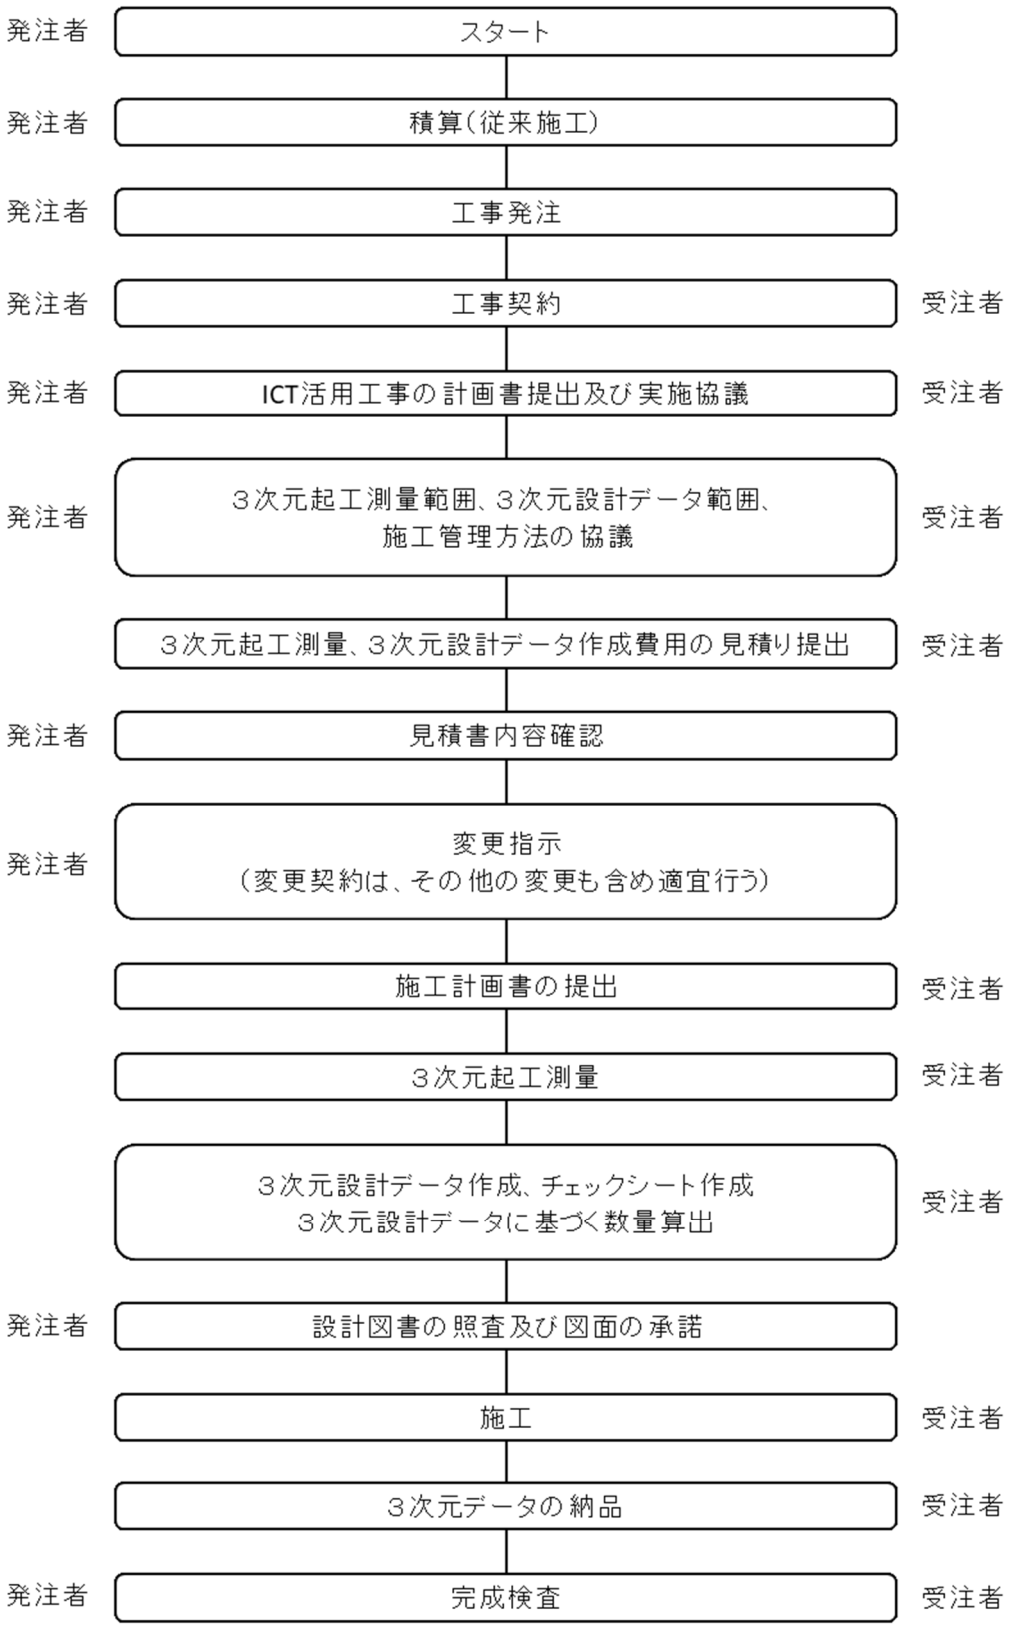
ＩＣＴ活用工事（作業土工（床堀工））の実施フロー