
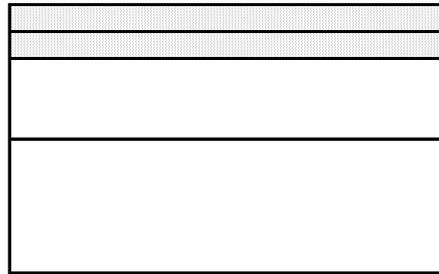



## アスファルト舗装 (A-1)

掘削幅  
施工厚

50

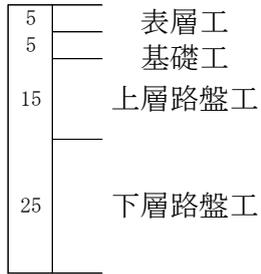

H



TA

25

影響幅  
施工厚



〔条件〕 B交通  
TA = 21cm  
H = 38cm  
CBR = 6

表層工	(密粒度加熱As)	5 × 1.0	=	5.0
基礎工	(粗粒度加熱As)	5 × 1.0	=	5.0
上層路盤工	(粒調碎石M-30)	15 × 0.35	=	5.25
下層路盤工	(再生クラッシャーランRC-40)	25 × 0.25	=	6.25
全厚		50 cm		21.50 cm

## アスファルト舗装 (A-2)

掘削幅  
施工厚

45

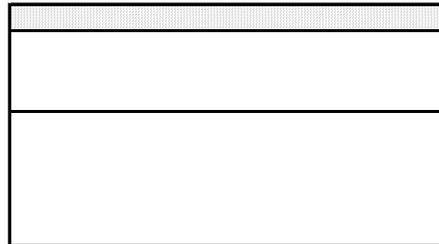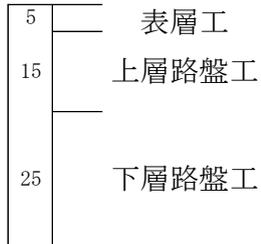

H

TA

20

影響幅  
施工厚



〔条件〕 A交通  
TA = 16cm  
H = 32cm  
CBR = 6

表層工	(密粒度加熱As)	5 × 1.0	=	5.0
上層路盤工	(粒調碎石M-30)	15 × 0.35	=	5.25
下層路盤工	(再生クラッシャーランRC-40)	25 × 0.25	=	6.25
全厚		45 cm		16.50 cm

## アスファルト舗装 (A-3)

掘削幅  
施工厚

30

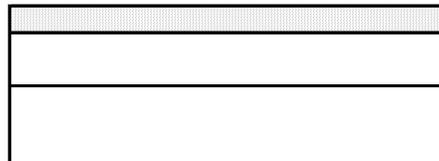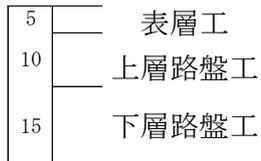

H

TA

15

影響幅  
施工厚

〔条件〕 L交通  
TA = 12cm  
H = 27cm  
CBR = 6

表層工	(密粒度加熱As)	5 × 1.0	=	5.0
上層路盤工	(粒調碎石M-30)	10 × 0.35	=	3.5
下層路盤工	(再生クラッシャーランRC-40)	15 × 0.25	=	3.75
全厚		30 cm		12.25 cm