

緊急消防援助隊案内表示板製作業務委託 仕様書

令和 7 年度

大分市消防局 警防課

案内表示板 仕様書（マグネット貼付型・局名印刷あり）

1. 作成目的

緊急消防援助隊の受援時において、進出拠点内での円滑な誘導と案内人員の軽減を図るため、自立式看板とマグネット案内板を組み合わせた視認性・可搬性に優れた案内表示システムを整備する。

2. 使用環境

使用場所：屋外（進出拠点、受付、車両動線、資器材集積所など）

使用条件：風雨・直射日光・寒冷地などの屋外環境下で短期使用

3. 構造および仕様

（1）自立式看板（本体）※別紙1参照

自立式スタンド型（折りたたみ式）

【Aタイプ】（透明保護シート付き）

数量 【27基】

寸法 【高さ 1500mm × 幅 500mm 程度】

表示面材 【スチール板（マグネット貼付対応・白地）】

脚部材質 【スチール角パイプ（粉体塗装または亜鉛メッキ処理）】

自立性 【単体で自立可能。風対策として注水式ウェイト付属】

表面処理 【防サビ処理、耐水加工】

固定表記 【看板上端より下方 150mm の位置及び看板下端より上方 200mm の位置に常設印刷】

保護構造 【表示面を覆う透明保護シート（軟質 PVC または PET）は、上辺を固定し、下辺はマグネットまたはバンド等により着脱可能な構造とすること。また、風によるバタつきやめくれを防止し、表示面に密着した状態を維持できる構造とすること。

保護シートは、視認性・耐水性・UV 耐性を有するものとする。】

その他 【屋外耐候性 1 年以上、マグネットの貼付・剥離に耐える表面強度】

【Bタイプ】（ホワイトボード+透明保護シート付き）

自立式スタンド型（構造はAタイプと同一）

数量 【5基】

寸法 【高さ 1500mm × 幅 500mm 程度】

表示面材 【屋外対応ホワイトボード仕様（白地、マーカー対応）】

保護構造 【表示面を覆う透明保護シート（軟質 PVC または PET）は、上辺を固定し、下辺はマグネットまたはバンド等により着脱可能な構造とすること。また、風によるバタつきやめくれを防止し、表示面に密着した状態を維持できる構造とすること。

保護シートは、視認性・耐水性・UV 耐性を有するものとする。】

付属品 【ホワイトボードマーカー（黒・赤・青の3色、各色3本、10mm程度の極太）

専用イレーサー5個（マグネット付き）

張り紙を抑えるマグネット10枚（長さ400mm、幅10mm、厚さ2mm程度）】

（2）案内表示マグネットシート※別紙2参照

寸法 【サイズ違い3種】

材質 【屋外用マグネットシート（厚さ0.8mm以上）】

表示内容 【「駐車場」「進出拠点」など】※別紙3参照

印刷方式 【UV インクジェット印刷またはラミネート加工】


文字 【黒文字ゴシック体】


枚数 【①12種21枚・②2種6枚・③2種6枚】

耐候性 【屋外使用1週間以上に耐える耐候性・耐水性】


4. 備考

- （1）マグネットシートは用途に応じて付け替えが可能とし、繰り返し使用を前提とすること。
- （2）表示内容及びデザインについては、警防課担当者と事前に校正確認を行うこと。
- （3）納期は、令和7年10月31日とすること。
- （4）納品場所は、大分市中央消防署とすること。

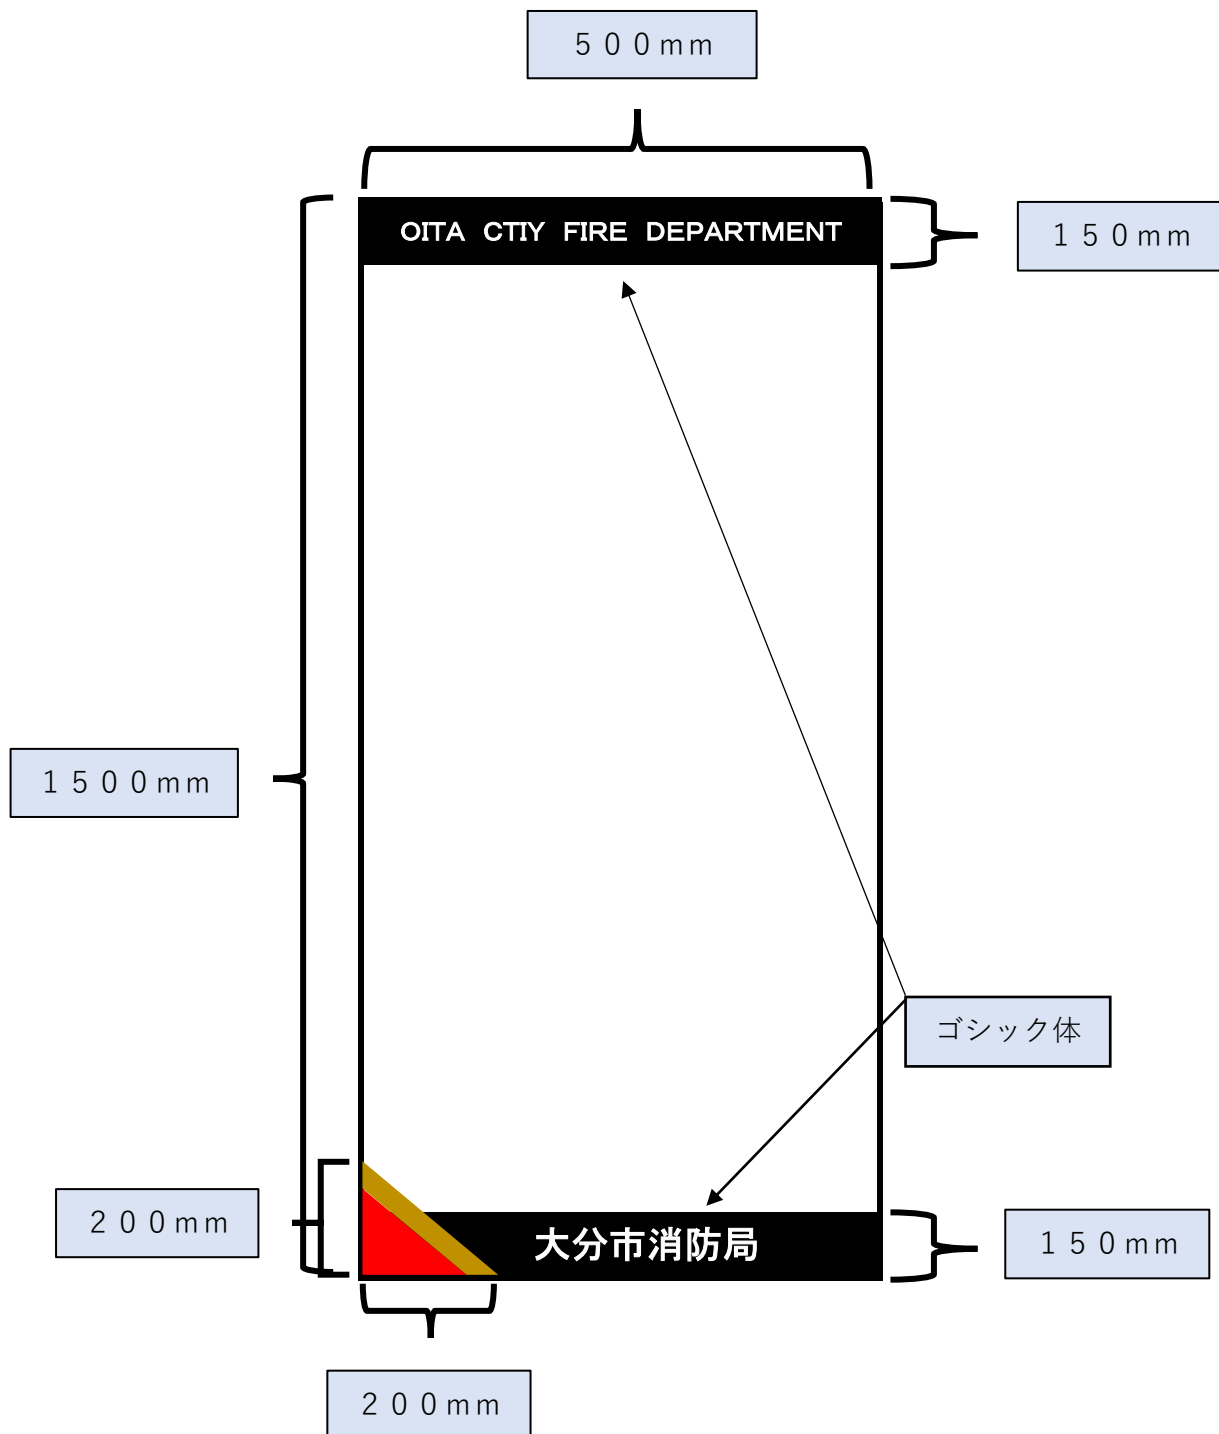


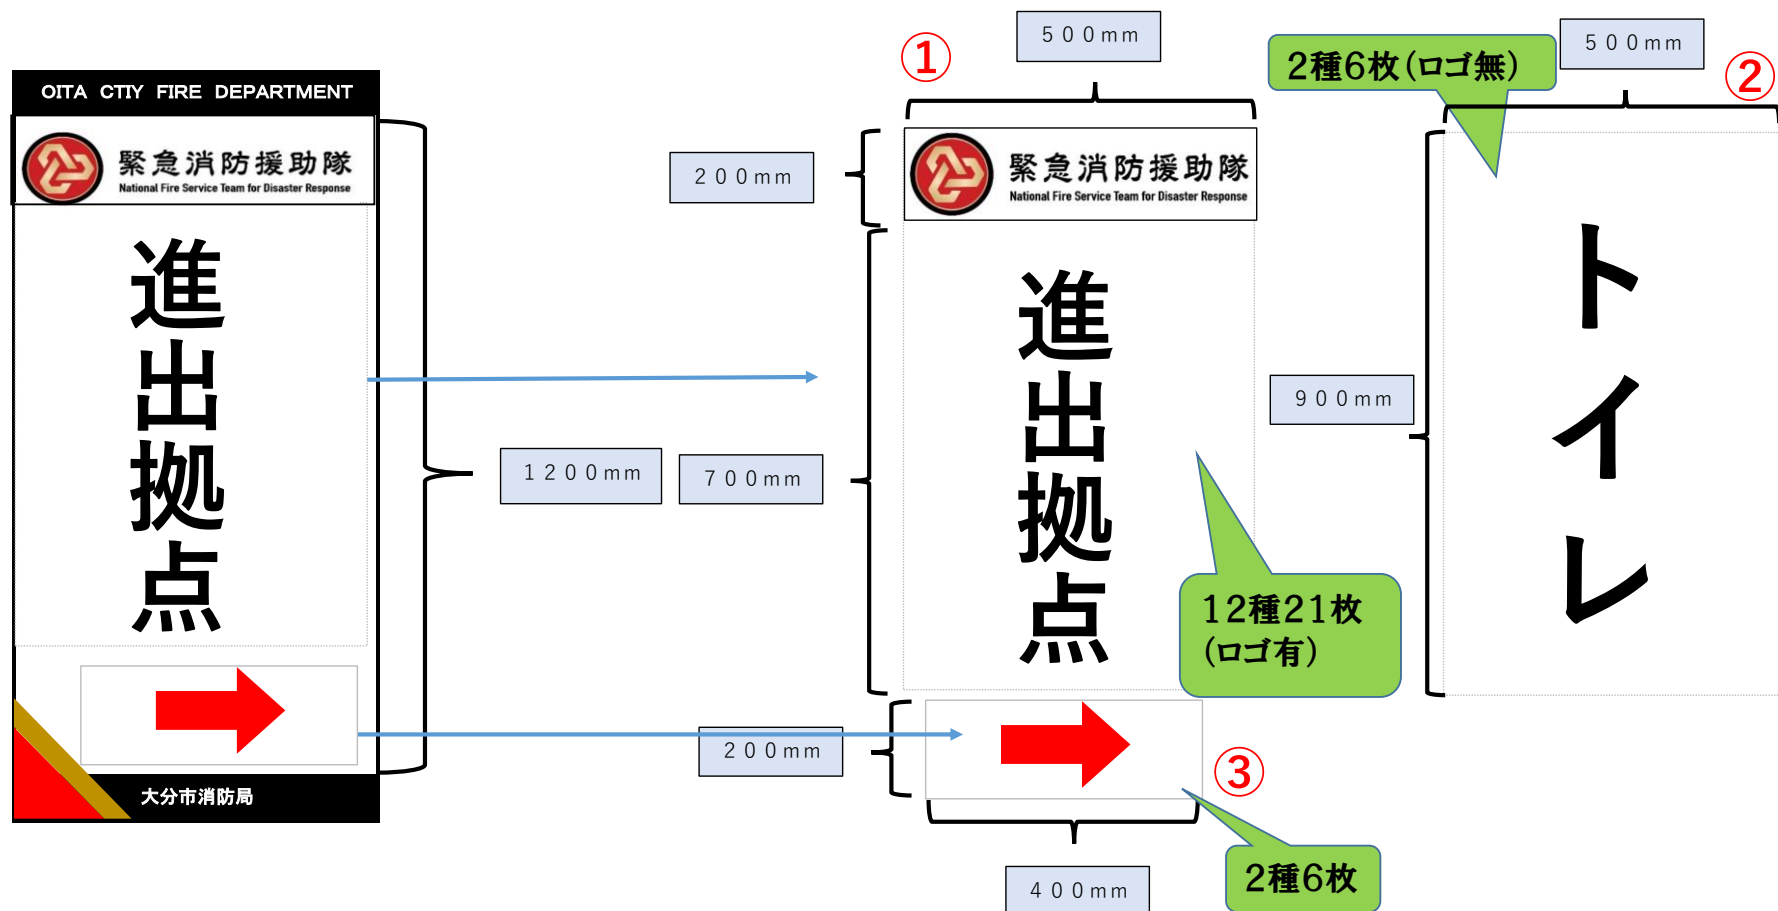

1

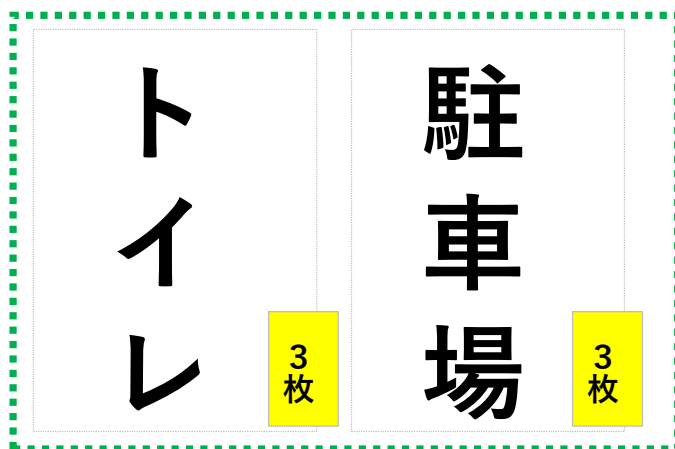

2

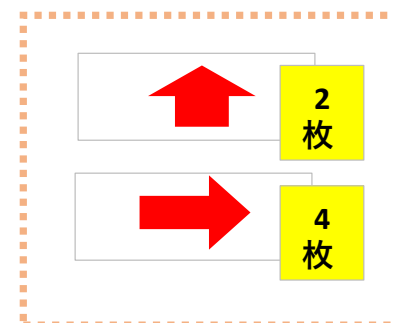

3